

VOLA 010, 020, 030, 040
VOLA 010C, 020C, 040D

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



04/00026
 04/00101
 04/00175
 04/00298



www.vola.com
 mnt_010_V1_40998360
 23-05-2023



Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min)	5.0
	(Gal/min)	1.3
010C/020C	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
030	(l/min)	9.0
	(Gal/min)	2.0
040	(l/min)	25
	(Gal/min)	6.6
040D	(l/min)	30
	(Gal/min)	7.9
		Max. 65°C. Max. 150°F



VR161:
 VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
 VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
 VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




For more water saving possibilities please see:
 Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:
 For flere vandbesparende muligheder se venligst:
 För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:
 Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:
 Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:

www.vola.com



010, 020

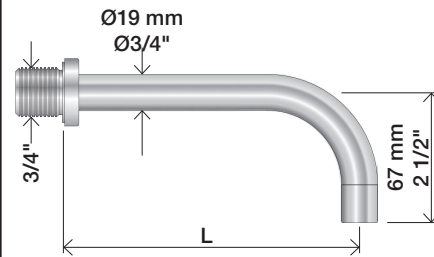


010C, 020C




	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

030


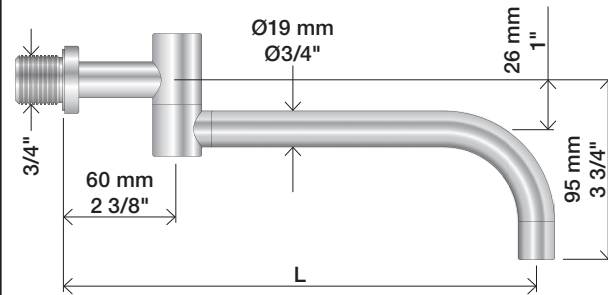


	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

040

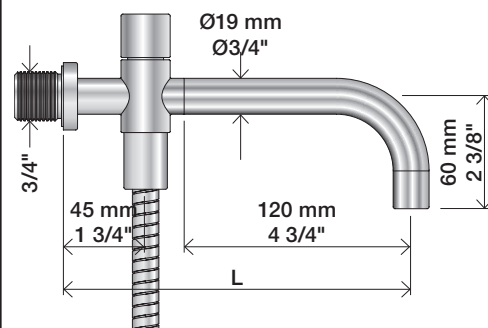

040D

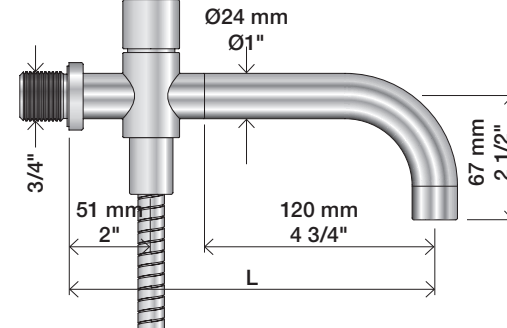

	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"

1

010, 010C, 020, 020C, 030, 040, 040D



12 mm

2



3

Ø19: 010, 020, 030, 040



2.0 mm

Ø24: 010C, 020C, 040D



2.0 mm

1/2"

Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



T	Y	VR1020K	VR2019 (Ø19) VR2119 (Ø24)
3 - 15 mm	110 - 98 mm		Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm		+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm		+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm		+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm		+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm		+50

VR1020K+ / VR2019+ / VR2219+

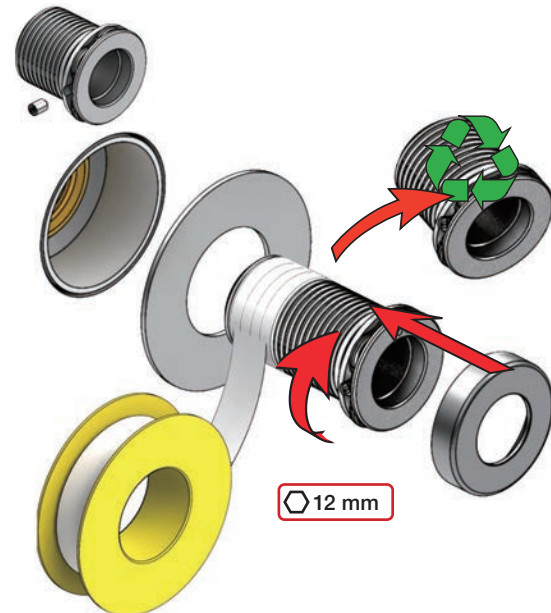

12 mm




Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



GODKENDT
TIL DRILKEVAND

04/00305 - 4300+4800
04/00302 - 4900





www.vola.com

mnt_4900_V3_40998511
27-11-2023



vola

	L	L1	L2	H	H1	D
4300	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"			
4800	475 mm 19 1/2"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
4900	552 mm 23"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
4900VS, 4900VSX	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	214 mm 8 1/4"		

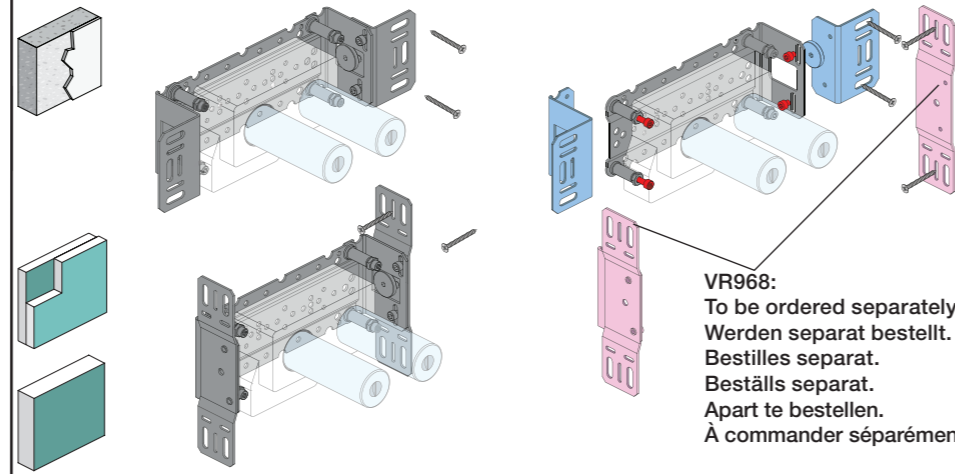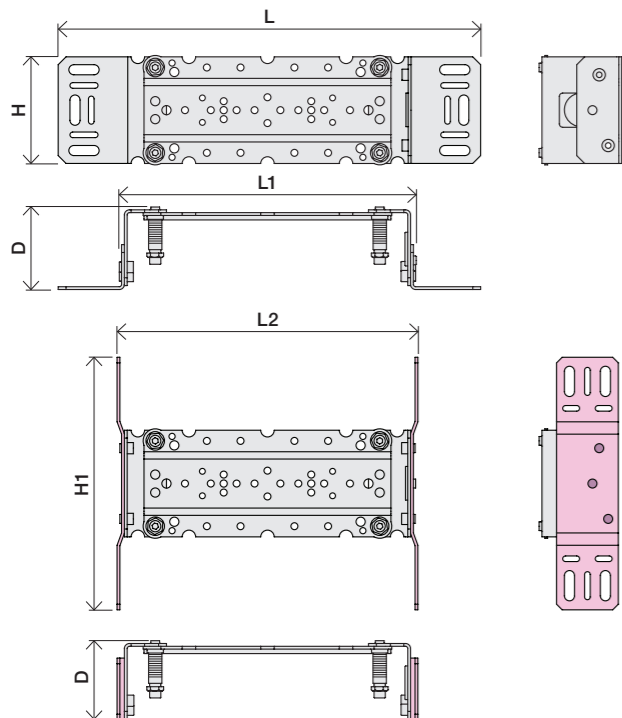


VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.


A Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.	Max. 65°C, 150°F
4300:	30.0	7.9	
4800:	30.0	7.9	
4900:	18.3	4.8	Max.: 10 Bar/145 psi


B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

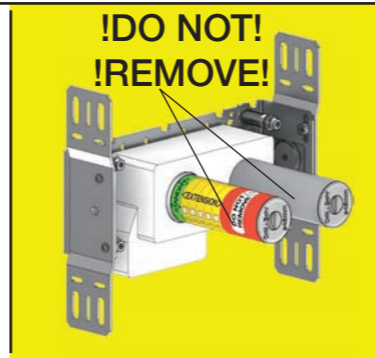


C DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten




DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten



D Cabling Kabelføring Bekabeling
Verkabelung Kabeldragning Câblage

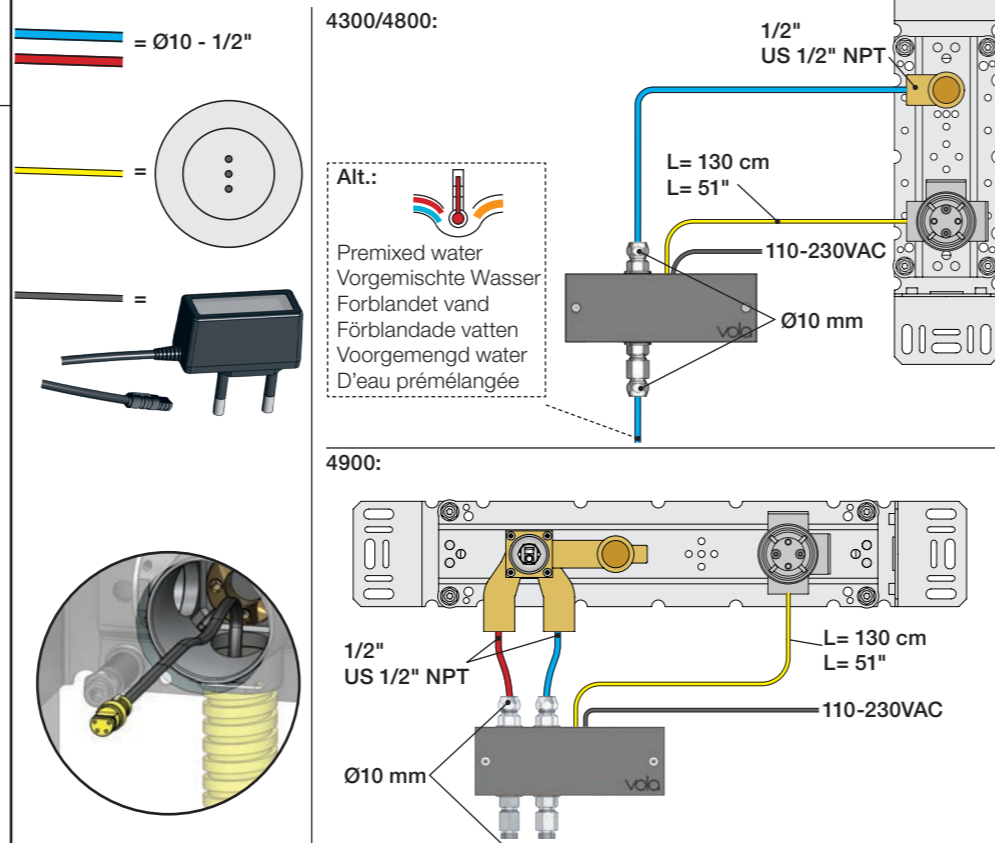


Extension
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

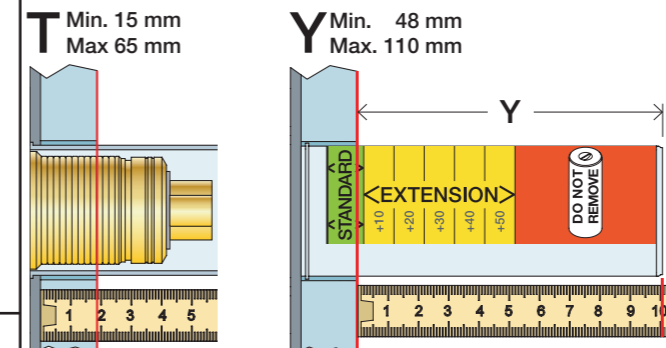



	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	x1
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	x2
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	x3

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

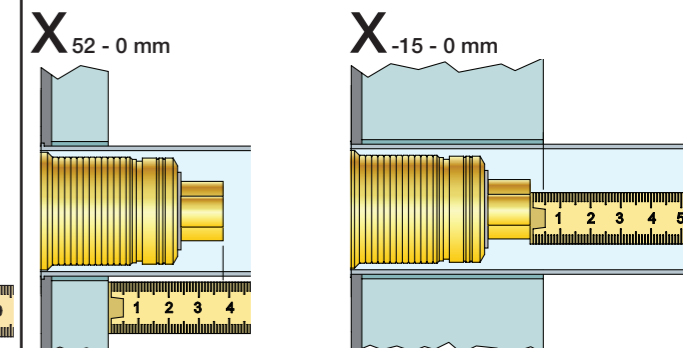


	X	VR1260/VR2019	VR513A
	52 - 0 mm	Std.	Std.
	40 - 52 mm		
	30 - 40 mm	+10	x1
	20 - 30 mm	+20	
	10 - 20 mm	+30	x2
	0 - 10 mm	+40	
	-10 - 0 mm	+50	x3

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

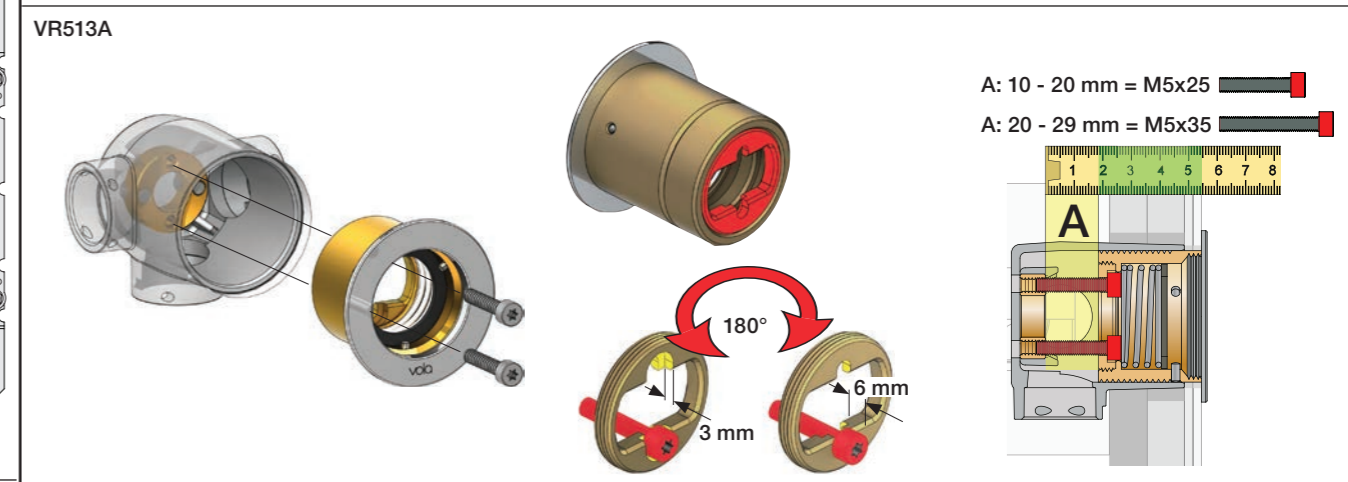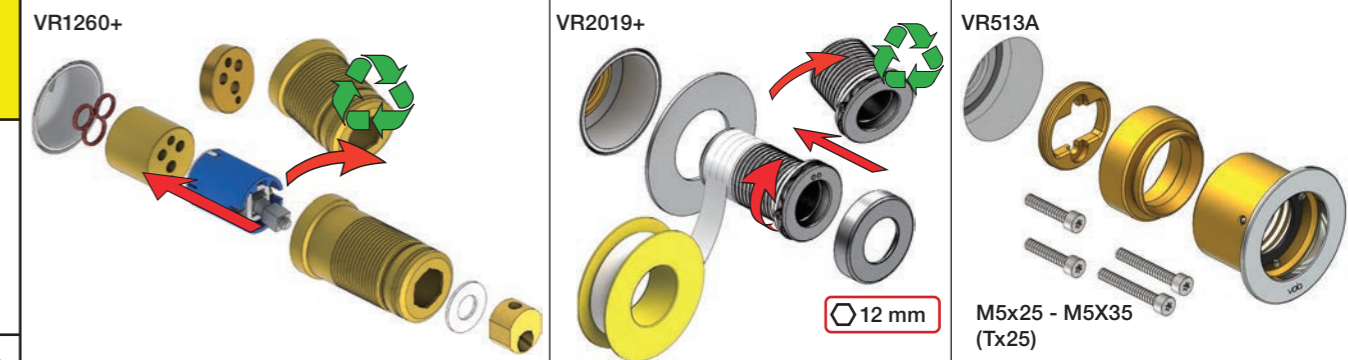

Box till inbyggingsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.


Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

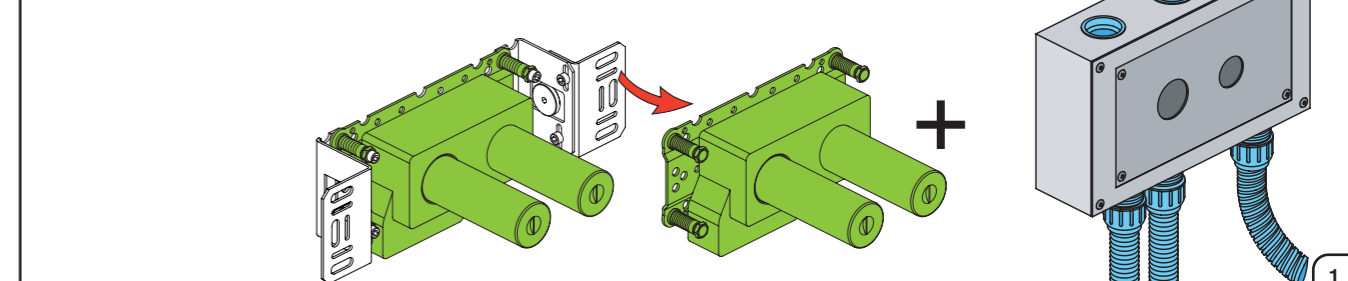



2x13 mm Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg


Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère

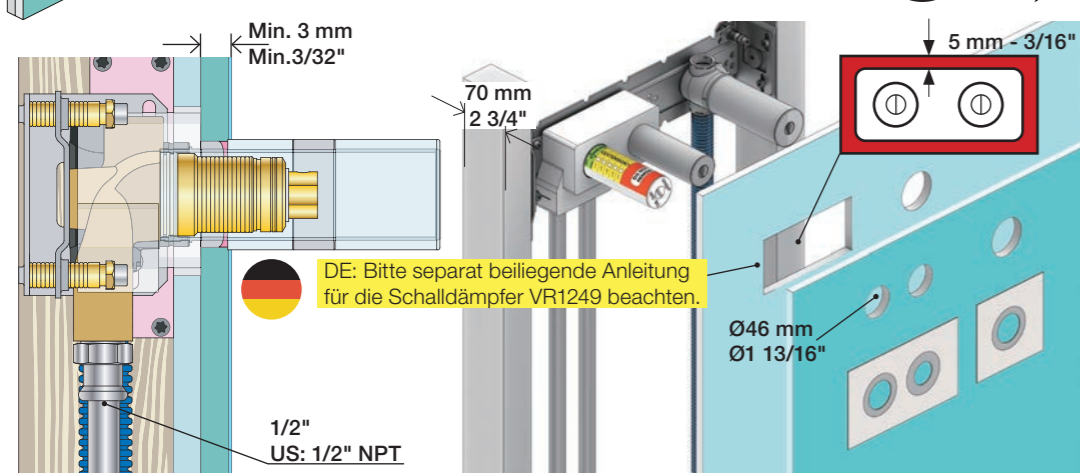

1x15 mm
 1x18 mm
 1x20 mm
 2x13 mm

Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg



Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère

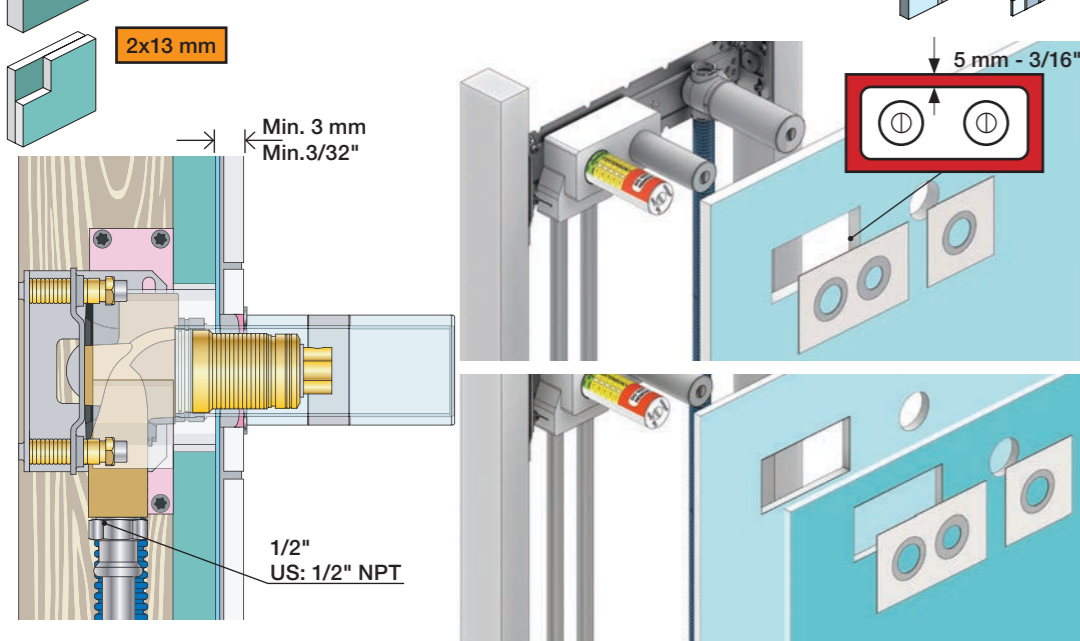

Masonry
 Mauerwerk

Murværk
 Murverk


Massive wand
 Mur Plein

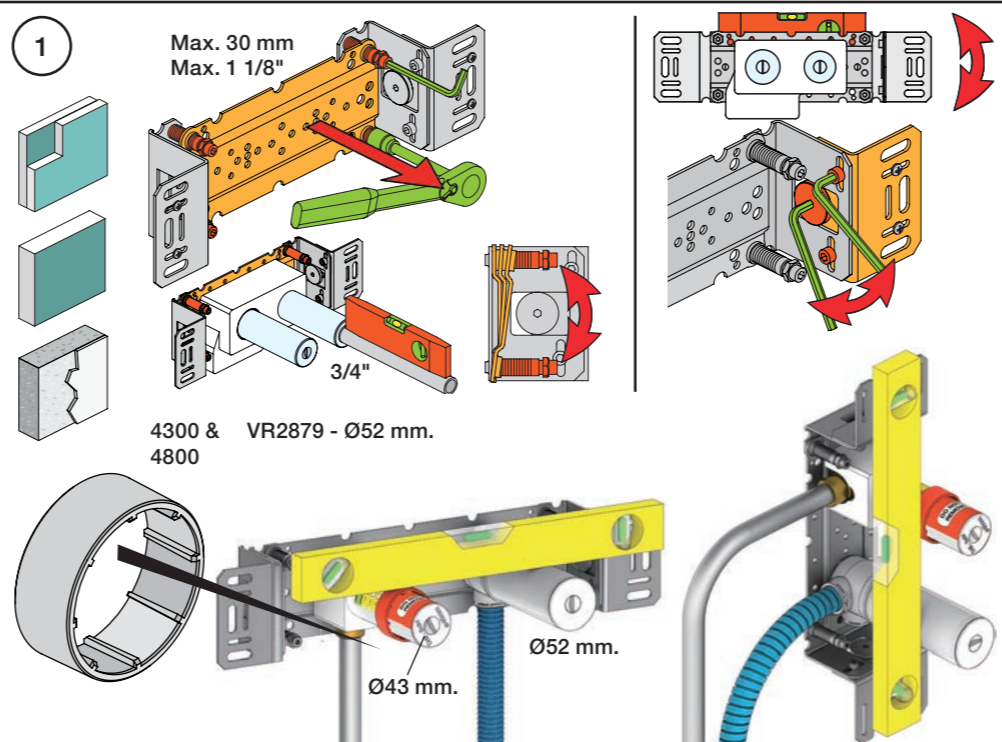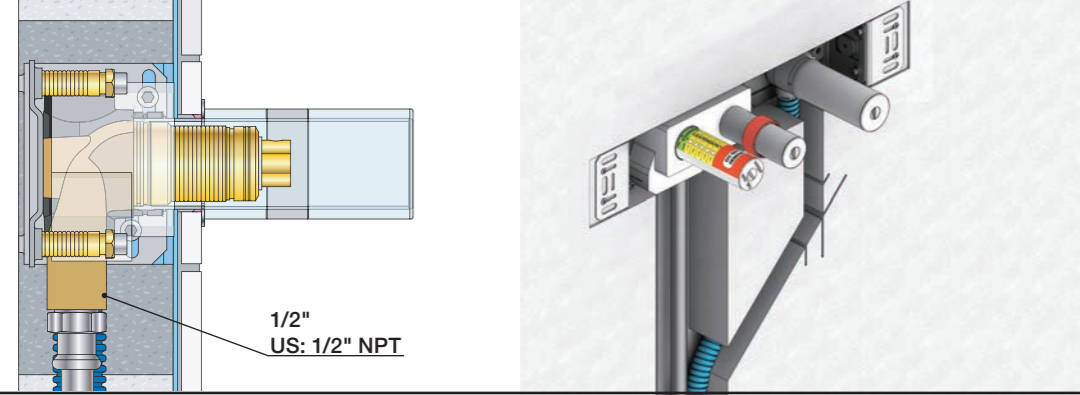






2 Test Pressure
 Prüfdruck
 testtryk
 Test tryck
 Test druk
 test de pression

Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter.
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand ! MAX 1 Minute - Minut !
! Vatten - Water - L'eau ! MAX 1 Minuut !

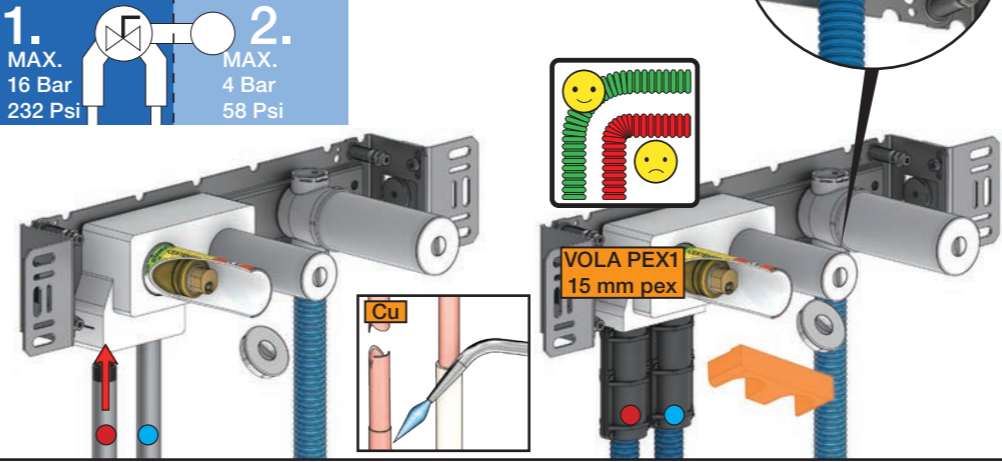

3 Flush installation
 Installation Spülen
 Skyl installation
 Skölj installation
 Kraan doorspoelen
 Rincer l'installation

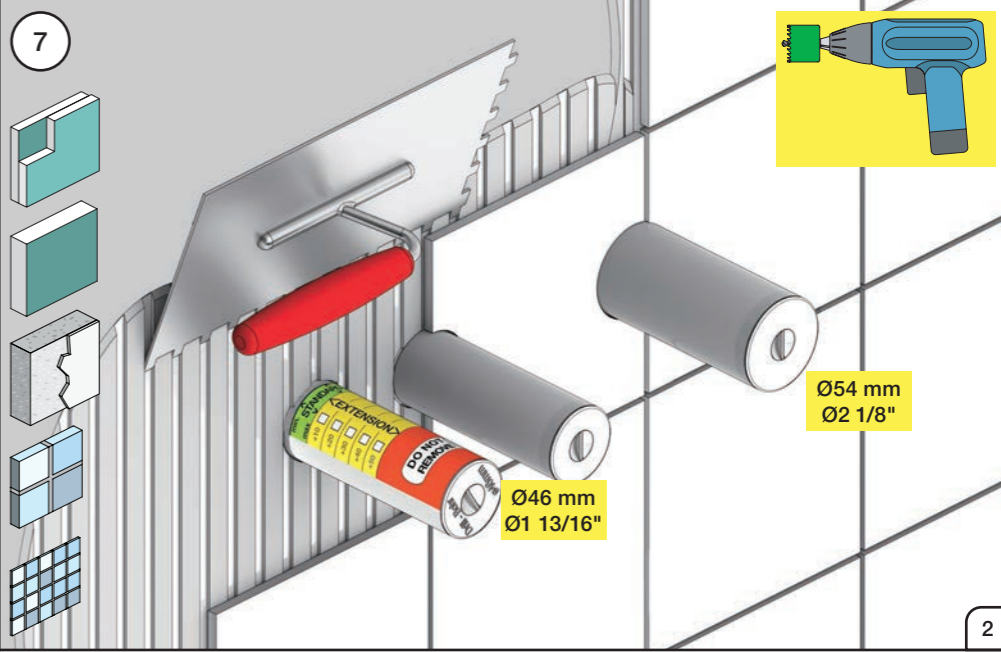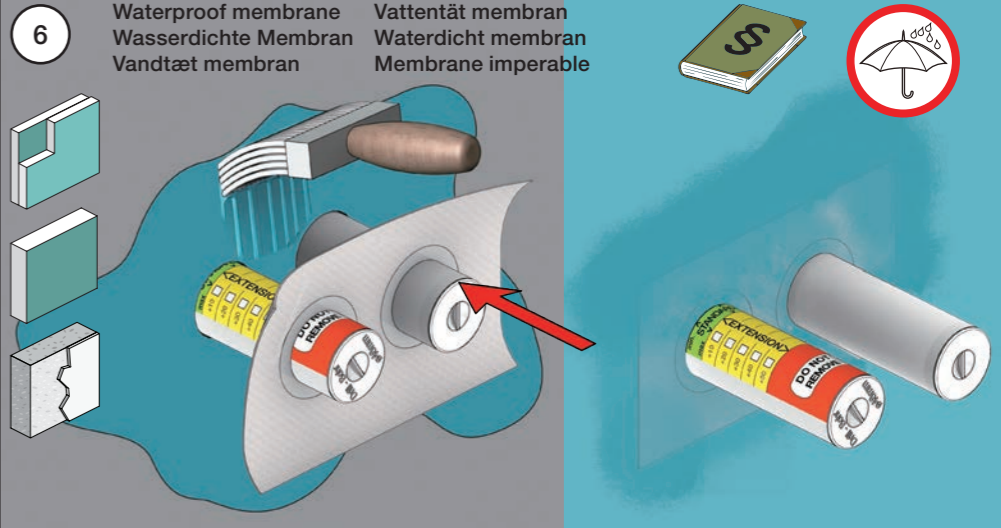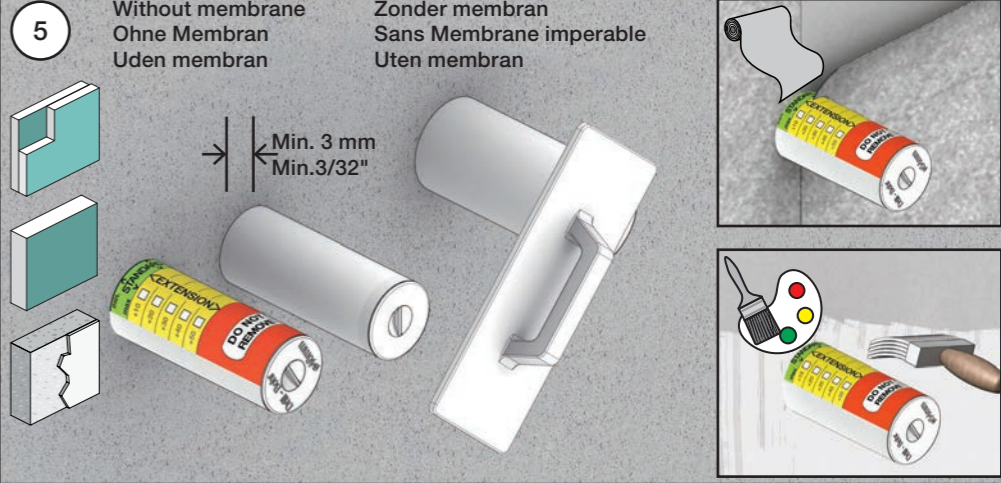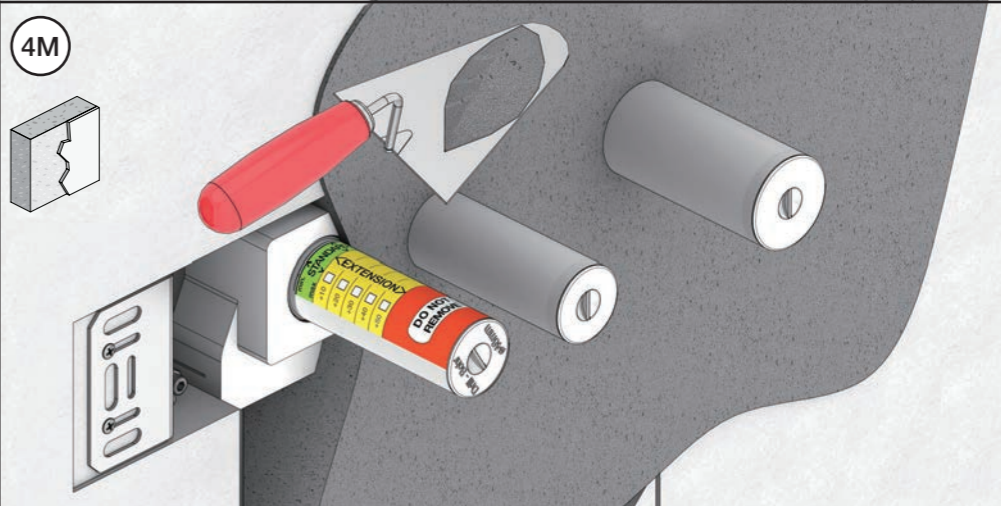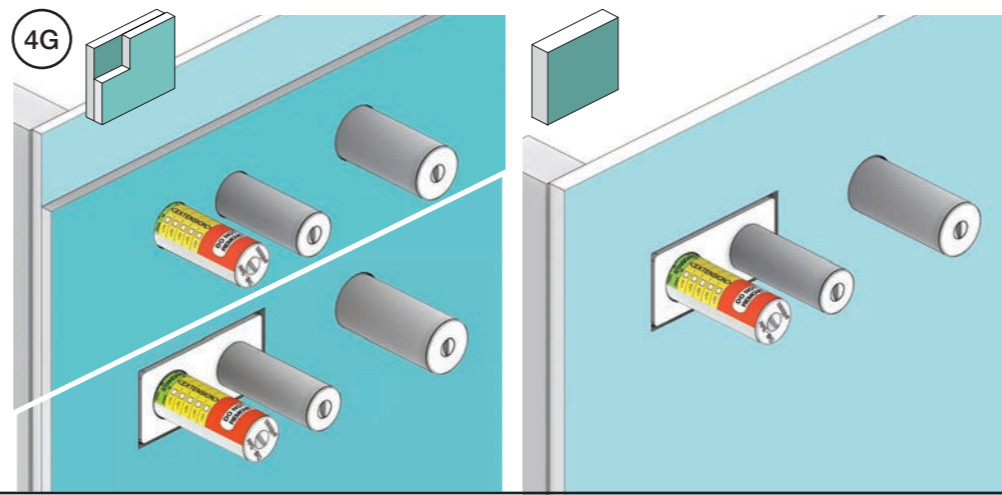


VOLA Electronic

Elektronikboks
Valve box
Ventil Kasten
Ventilbox
Ventiel doos
Boite étanche avec vanne




EU EMC directive
2004/108/EU
IPX4

VR2618

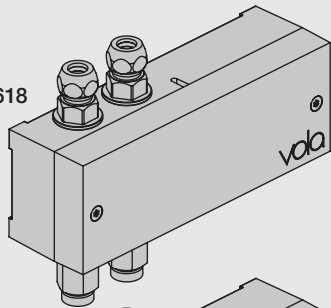

VR2617

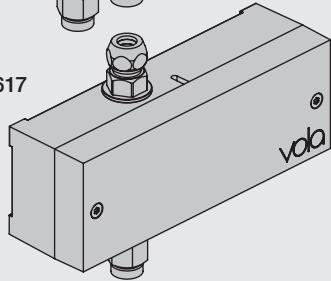

Settings: Einstellung:	Setting: Justering:	Afstelling: Réglage:			
	Sec.	1	2	3	4
DEFAULT SETTING:		ON	ON	ON	ON
ON	0	ON	ON	ON	ON = 20 sec. - hygienic rinse every 24h. - hygiejneski 24t efter sidste brug. - hygienisk skölja varje 24 timmar. - hygiënisch spoelen iedere 24 uur. - Rinçage hygiénique chaque 24h.
OFF	3	ON	OFF	ON	
	5	ON	OFF	OFF	
	8	OFF	ON	ON	
	10	OFF	ON	OFF	
	15	OFF	OFF	ON	
	20	OFF	OFF	OFF	
SPECIAL: Long spout Lange Auslauf Langt udløb Långt utlopp Lange uitloop Long bec	*0	ON	ON	OFF	


Installation requirements:
Installationsanforderungen:

Sunlight or light from halogen lamps can shorten the signal range.
Sonnenlicht oder Licht von Halogenlampen können das Signal verkürzen.
Skarpt sollys eller halogenlys, kan forkorte rækkevidden.
Starkt sollyls eller halogenbelysning kan förkorta signalen/känsligheten.
Directe lichtinval van de zon of van halogeen lampen kan het signaal verkorten.
La lumière du soleil ou des lampes à halogène peut perturber le fonctionnement du détecteur.

Krav til installation:
Installationskrav:

No mirroring surfaces opposite the sensor.
Keine spiegelnden Flächen vor dem Sensor.
Ingen reflekterende overflader modsat sensoren.
Inga speglende ytor motsatta sensorn.
Geen spiegelen oppervlakken tegenover de sensor.
Pas de surfaces réfléchissantes opposées du capteur.

Installatie Vereisten:
Exigences d'installation:

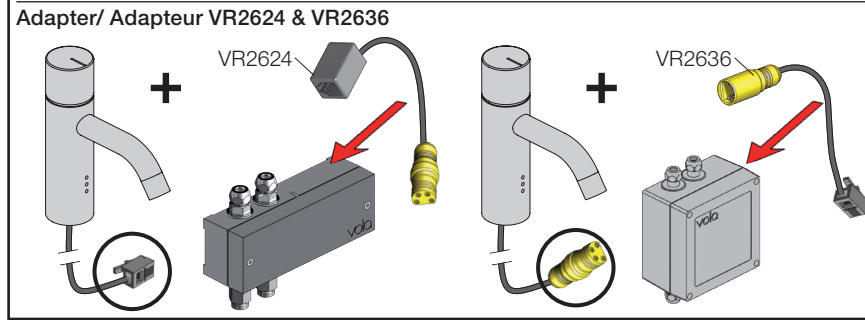

F DC Power supply DC Stromversorgung DC Nättaggregat

VR2622: ROW & GB 110 - 230V~/50-60Hz
VR2626: EU 9V~/300 mA
VR2623, IPX5: 100 - 240V~/50-60Hz/130mA
9V~/660 mA

VR2622/VR2626: 2 m

VR2623, IP64: 1 m

DC strømforsyning DC Nättaggregat



DC voeding Alimentation électrique

VR2622-VR2623-VR2626
VR2624-VR2636:
To be ordered separately
Separat bestellen
Bestilles særskilt
Beställas separat
Apart te bestellen
À commander séparément

Battery operation Batteriebetrieb Batteridrift Batterij bedrijf

2 x 1.5V AA - FR6 - FR6

Batteries MUST be removed if operated by Power supply.
Batterien **MÜSSEN** bei Stromversorgung entfernt werden.
Batterierne **SKAL** fjernes ved brug af strømforsyning.
Batterier **SKAL** tas bort om der anvendes nättaggregat.
Batterijen **MOETEN** worden verwijderd als ze op netvoeding werken.
Les piles **DOIVENT** être impérativement retirées si on utilise l'alimentation électrique.

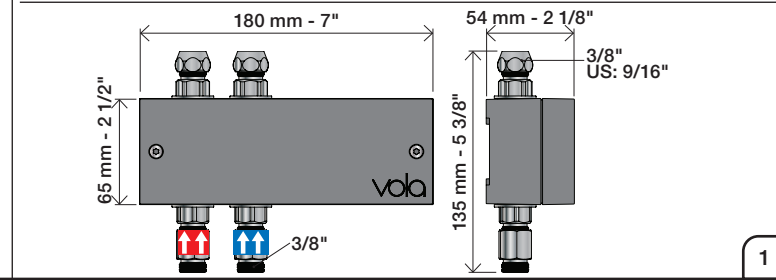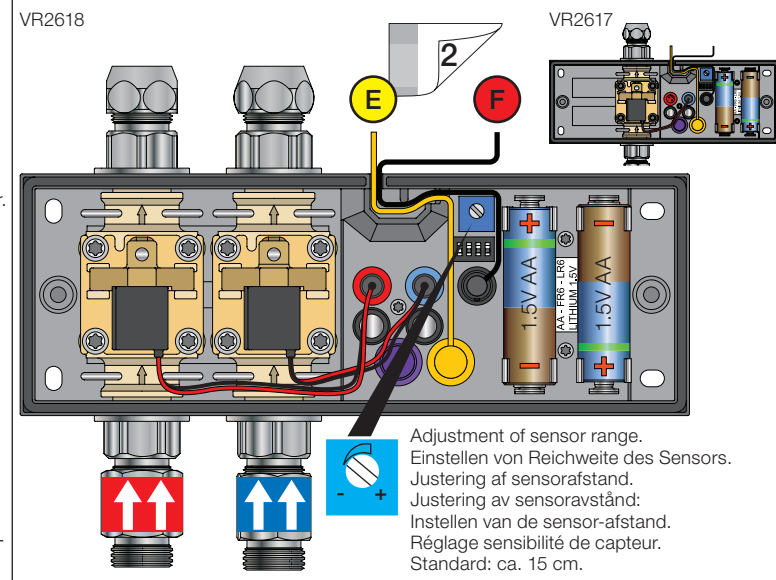

www.vola.com

mnt_Elektronikbox_V10_40999840
17-03-2022

© VOLA A/S




5 703182 372617

vola


Installation examples
Installationsbeispiele

Fig. 1

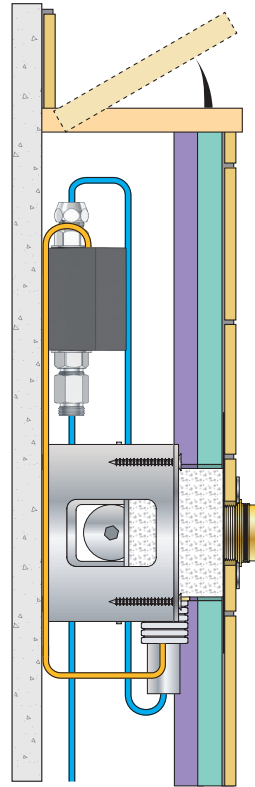

Installationseksempler
Installationsexemplar

Fig. 2

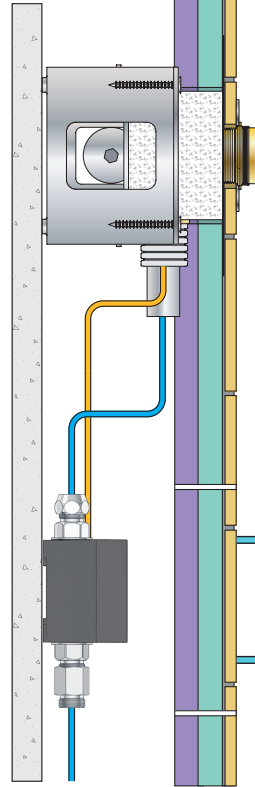

Installatie voorbeelden
l'installation des exemples

Fig. 3

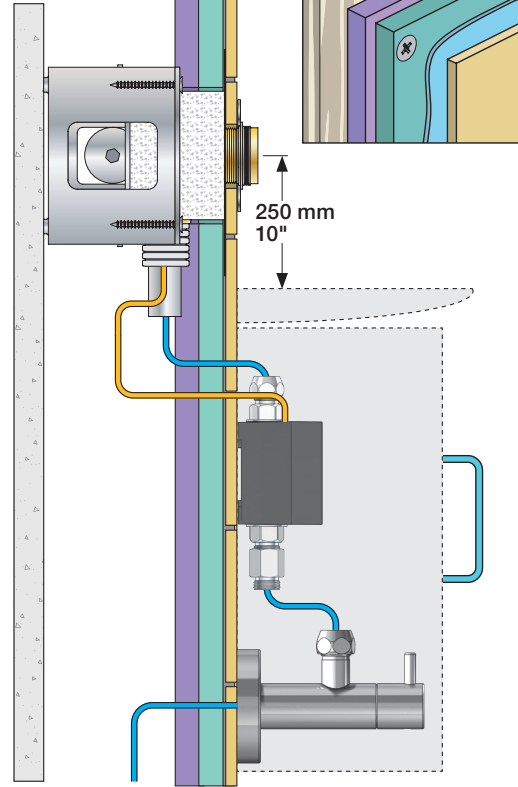


Fig. 4 Ceiling mounted
Deckenmontage
Loftmonteret

Takmonterad
Plafondmontage
Monté au plafond


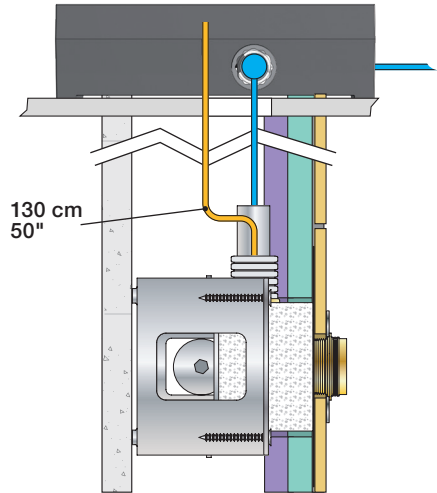



Fig. 5

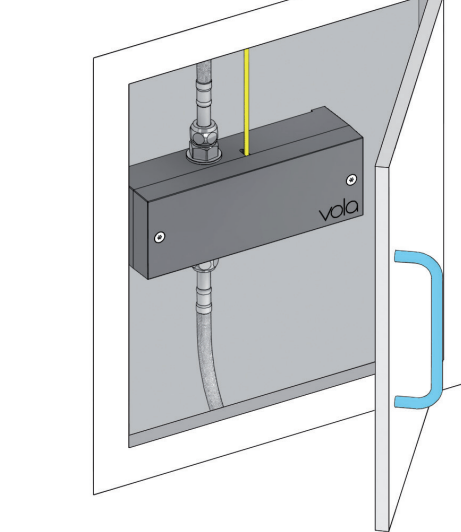

Wiring diagram
Schaltplan

Ledningsdiagram
kopplingschema

Aansluitschema
Schéma de câblage

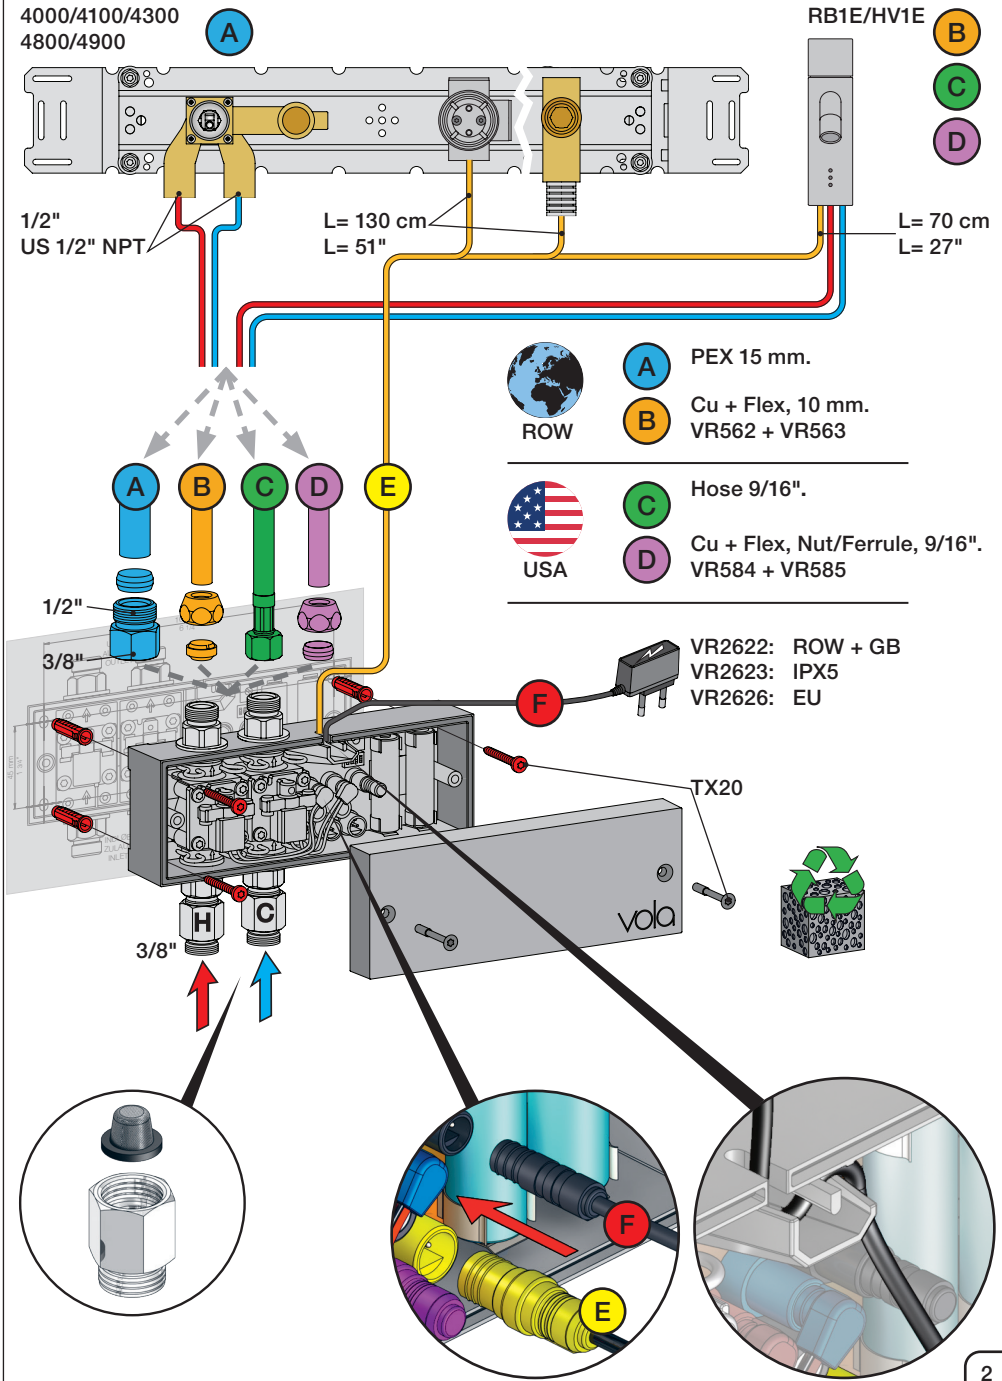

VOLA NR.41
 VOLA VR512
 VOLA 4002/L/V, 4003



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.41:


1

VR512:
 4002/L/V:
 4003:


2

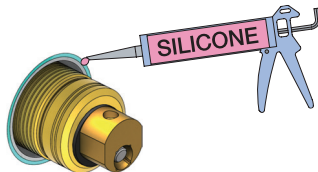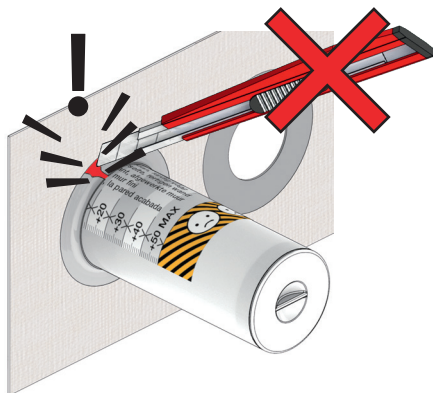

NR 41




NR 41 - 1

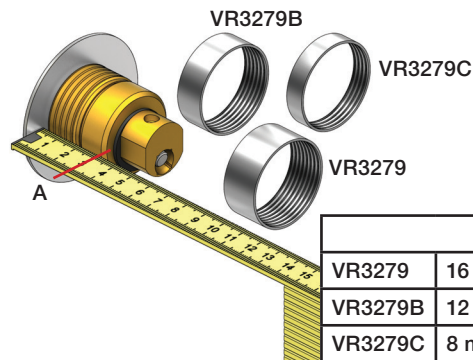

		A
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

NR 41 - 2

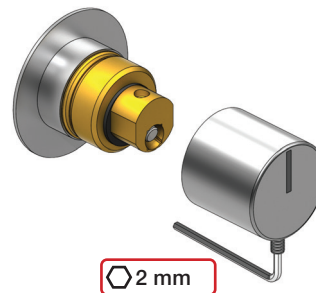

www.vola.com

vola

mnt_NR41_40998512_V1





©VOLA A/S 5 705230 296593

1


VR512
4002L

4002V
4003

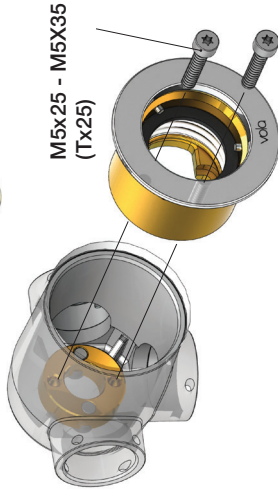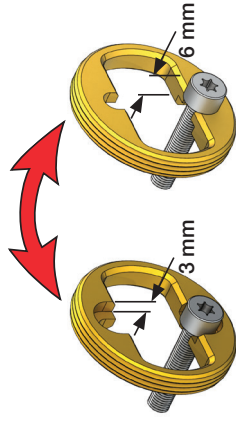


M5x25 - M5X35
(Tx25)

4002L/V:
4003:

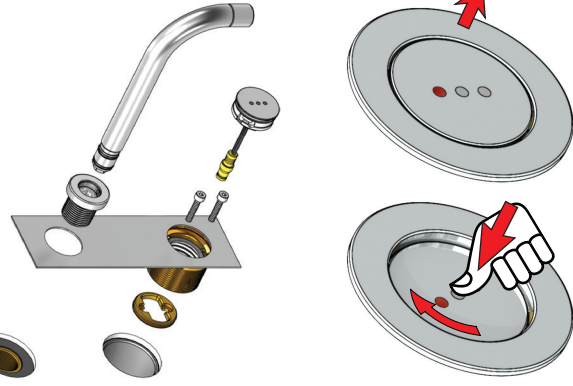

A: 10 - 20 mm = M5x25
A: 20 - 29 mm = M5x35

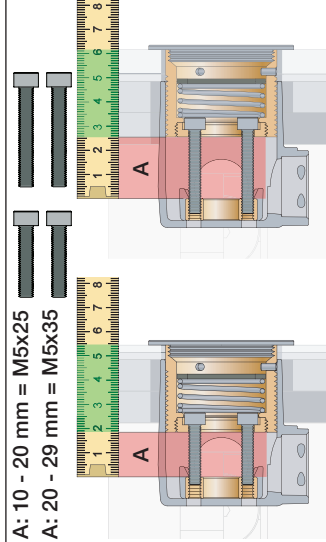

VR513A:	
Standard	3 - 15 mm
x1	15 - 25 mm
x2	25 - 35 mm
x3	35 - 45 mm
Carreaux:	45 - 55 mm
	55 - 65 mm

Tiles:
Fliesen:
Fliser:
Tegels:
Carreaux:



VR17L9K: VR15P, VR16L9, VR17L
 VR17L5K: VR15P, VR16L5, VR17L
 VR17L4K: VR15P, VR16L4, VR17L (US Standard)
 VR17LSK: VR15P, VR16LS, VR17L
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



vola


Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 010 / 020

Date
Apr. 21

Rev.
3

Sheet
SB11

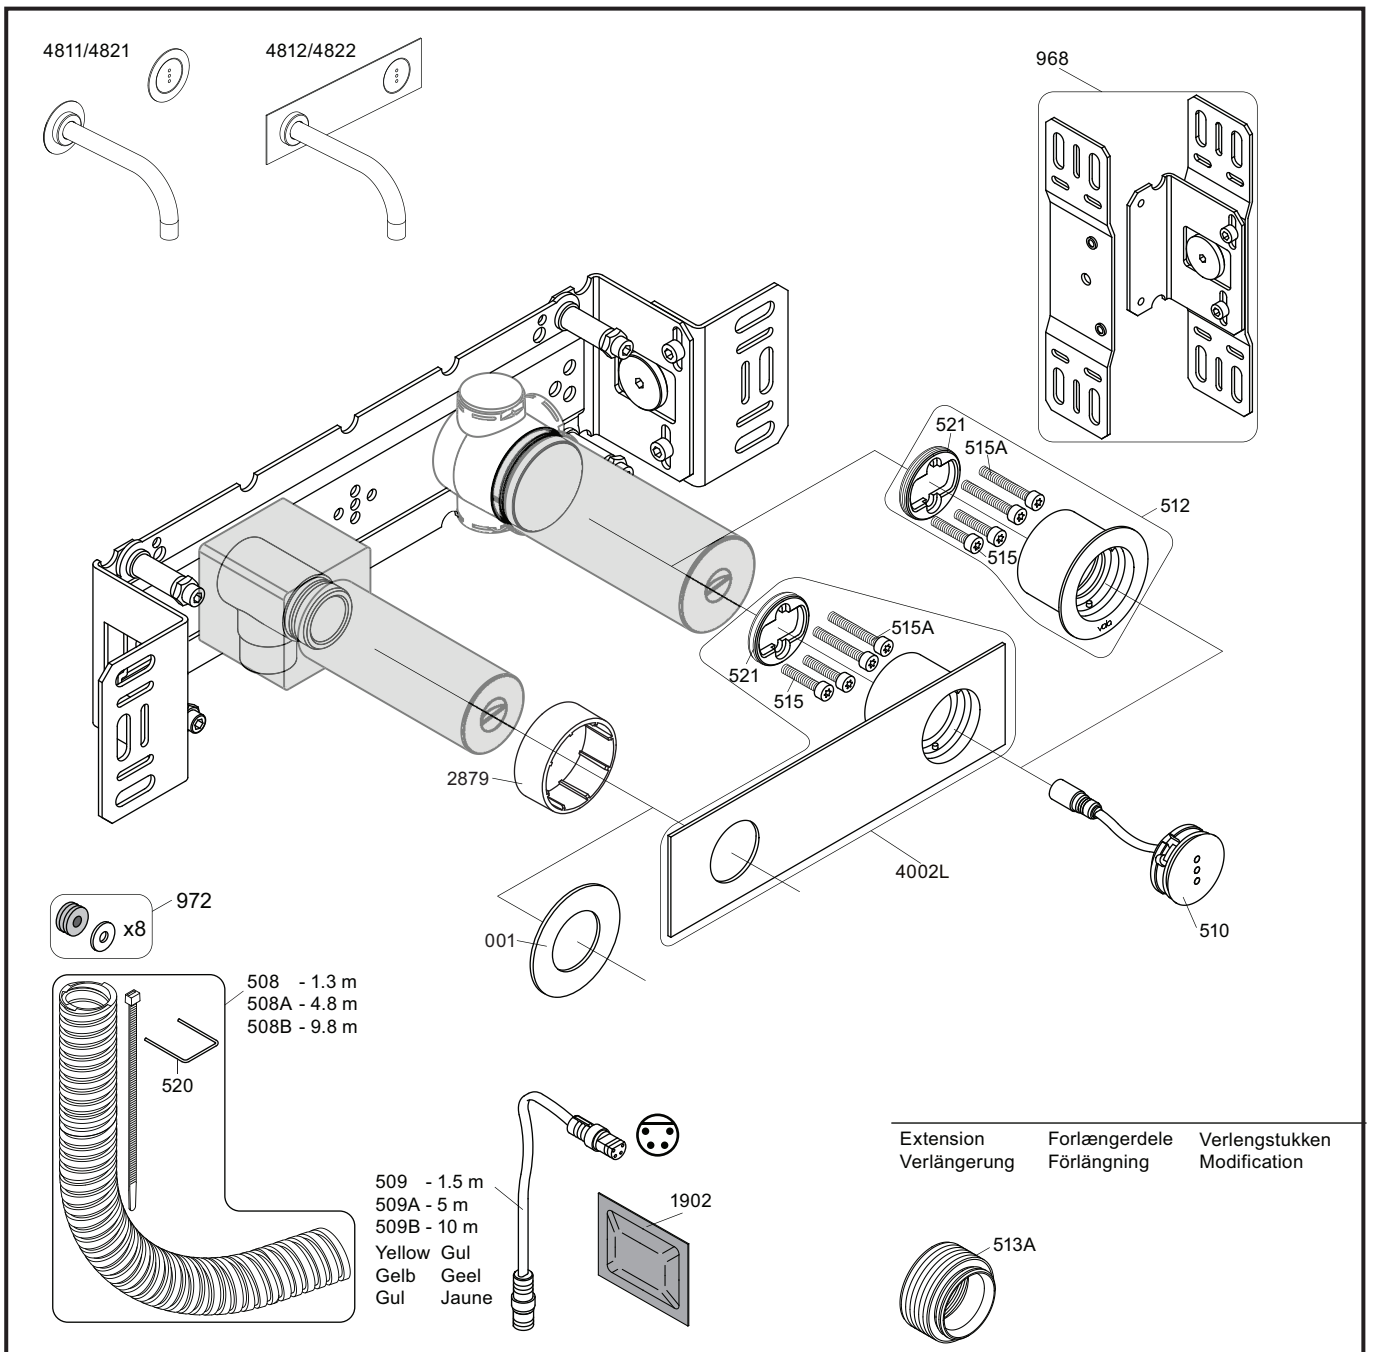

VR512: 2xVR515, 2xVR515A VR521
VR4002L: 2xVR515, 2xVR515A VR521




vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 4800

Date
May 22

Rev.
3

Sheet
SB 40.48

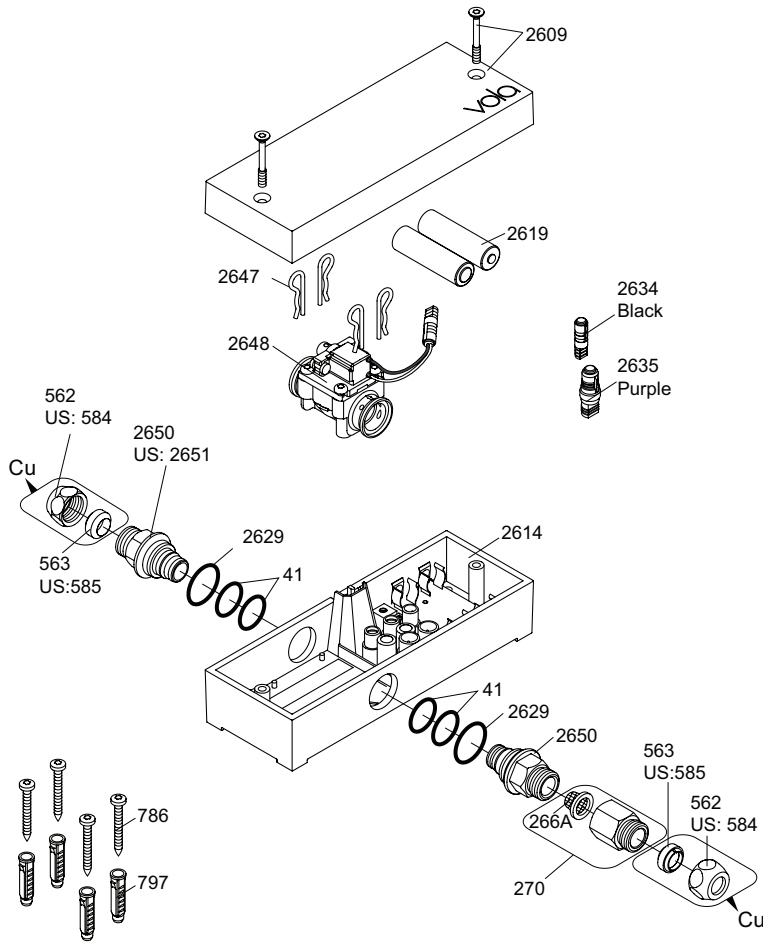

VR2650: 2xVR41, VR2652, VR2629
 VR2651: 2xVR41, VR2652, VR2629 (USA)
 VR2654: 4xVR2647, VR2648, 2xVR2650, 2xVR266A

Additional parts
Zusätzliche Teile
Supplerede dele
Ytterligere delar





Remote control
 Fernbedienung
 Fjernbetjening
 Fjärrkontroll

Afstandsbediening
 Contrôle à distance
 Telemando

2625


Power supply
 Netzteil
 Strømforsyning
 Strömförsörjning

Stroomvoorziening
 Alimentation
 Convertidor adaptador

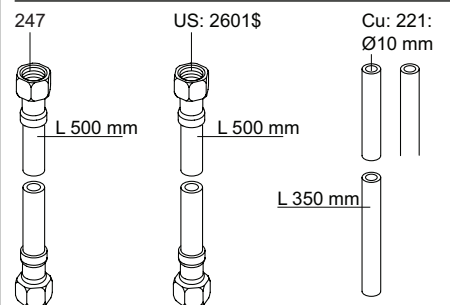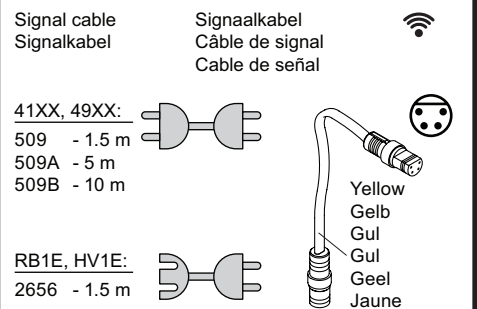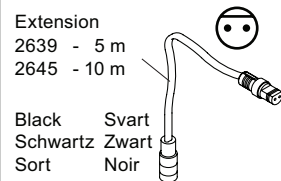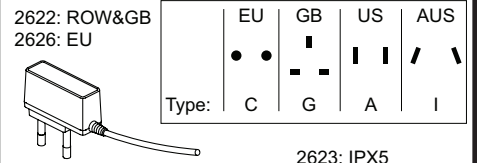

Adapter
 Adapteur

Discontinued model
 aufgeföhrte Modell
 Udgået model
 Avveklad modell
 Beändigde model
 Modèle discontinué

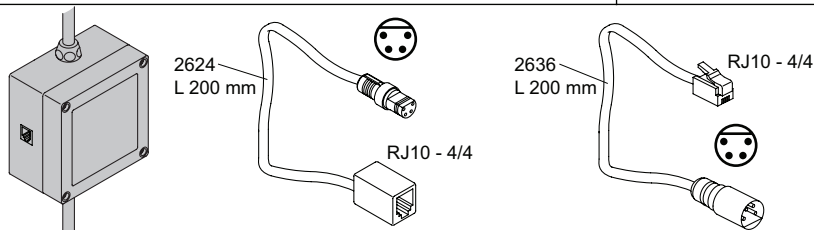

vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA VR2617
RB1E/4300/4300/4800

Date:
 Feb. 23

Rev.:
 2

Sheet:
SB21.16