




Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



GODKENDT
TIL DRILKEVAND

04/00305 - 4300+4800
04/00302 - 4900

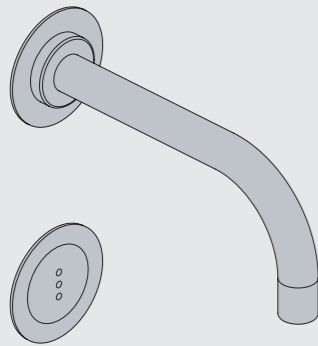



www.vola.com

mnt_4900_V3_40998511
27-11-2023



vola

	L	L1	L2	H	H1	D
4300	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"			
4800	475 mm 19 1/2"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
4900	552 mm 23"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
4900VS, 4900VSX	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	214 mm 8 1/4"		

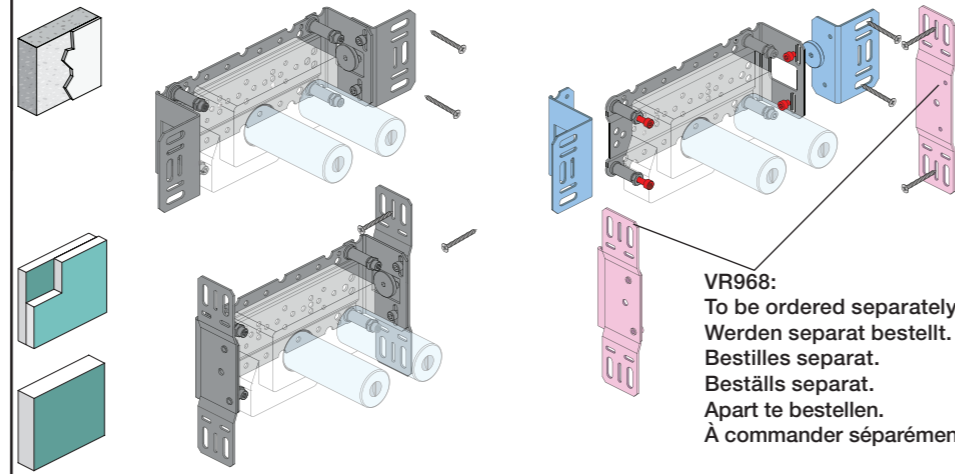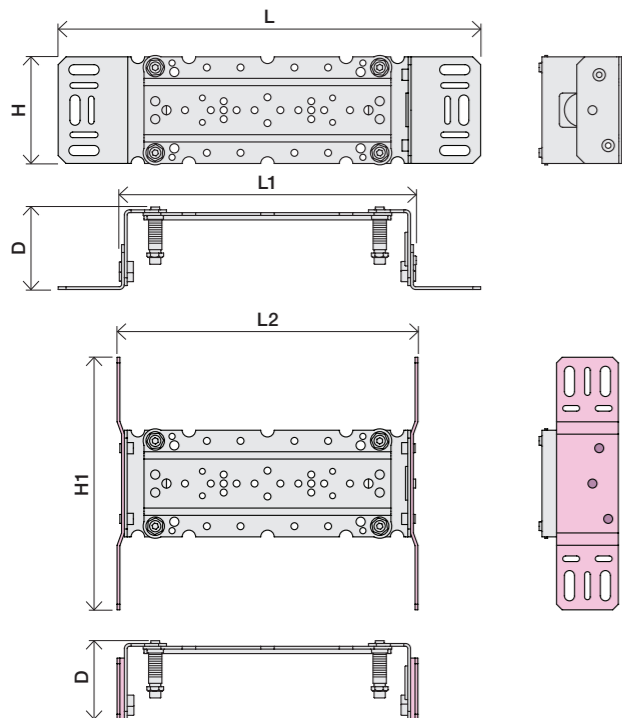


VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.


A Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.	Max. 65°C, 150°F
4300:	30.0	7.9	Max.: 10 Bar/145 psi
4800:	30.0	7.9	
4900:	18.3	4.8	


B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

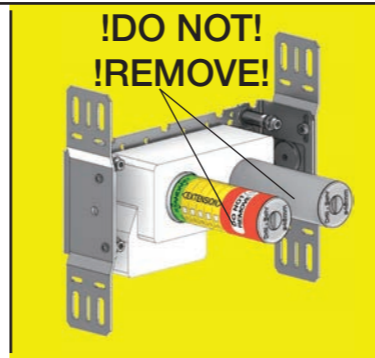


C DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten



DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten




D Cabling Verkabelung Kabelføring Bekabeling
Verkabelung Kabeldragning Câblage

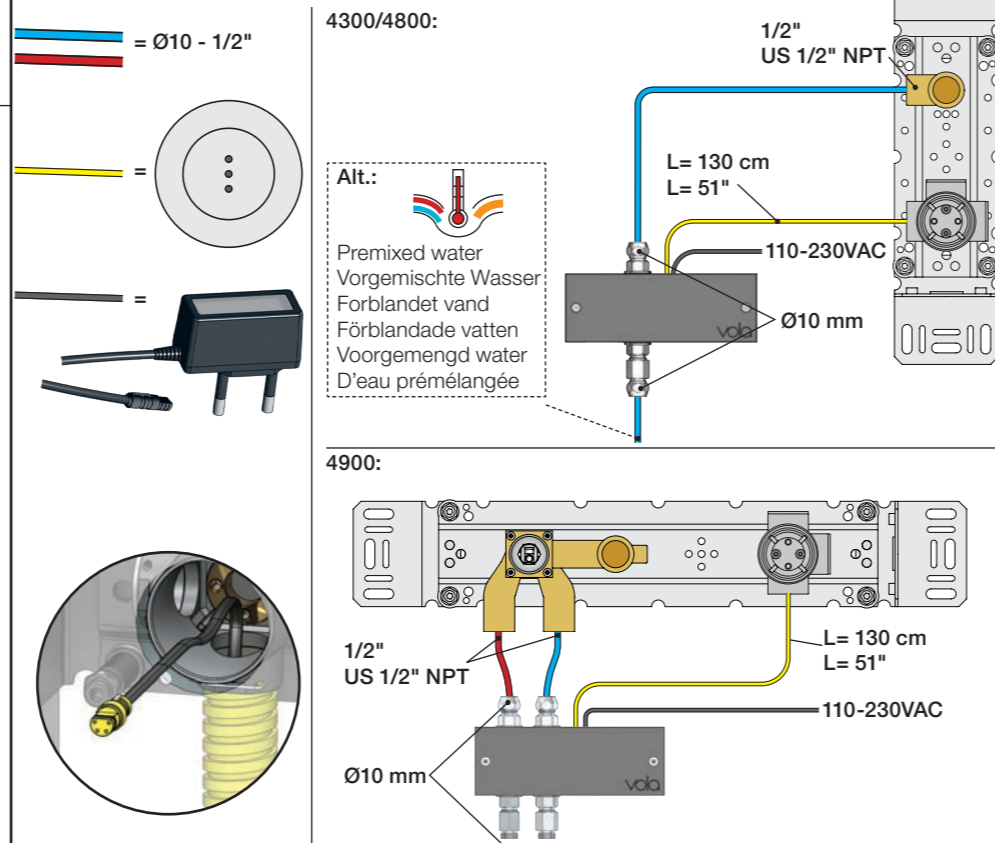


Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification



T Min. 15 mm
Max 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

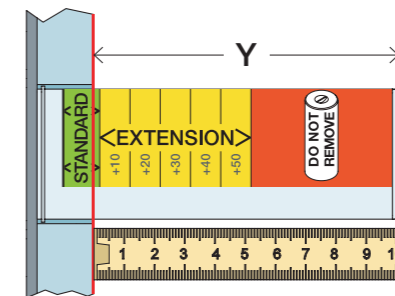


Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X 52 - 0 mm

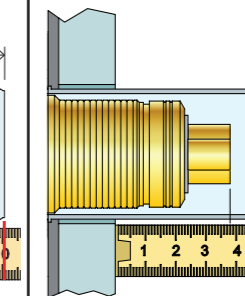

X -15 - 0 mm

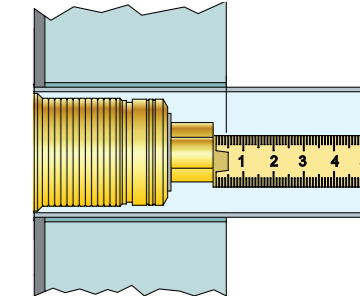


	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A	X	VR1260/VR2019	VR513A
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.	40 - 52 mm	Std.	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	x1	30 - 40 mm	+10	x1
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20		20 - 30 mm	+20	
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	x2	10 - 20 mm	+30	x2
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40		0 - 10 mm	+40	
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	x3	-10 - 0 mm	+50	x3

Fitting of extension
Montage von verlängerung


Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR1260+

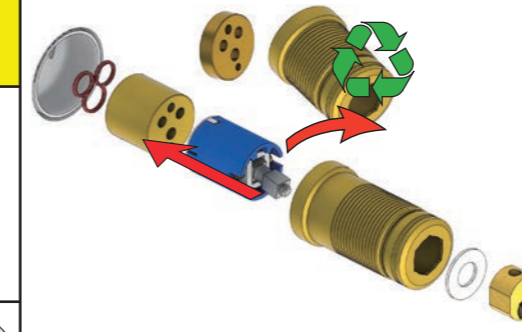


VR2019+

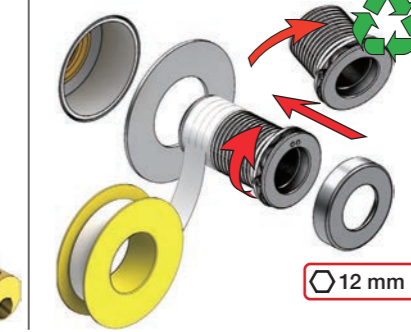


VR513A



VR513A

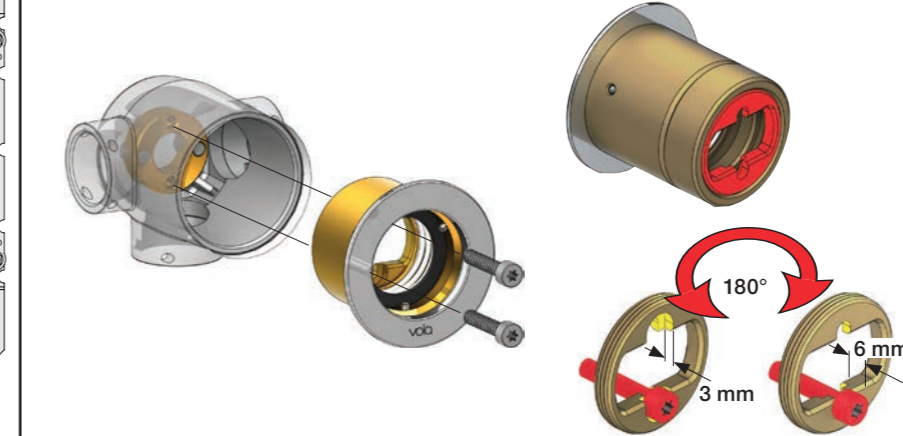


A: 10 - 20 mm = M5x25
A: 20 - 29 mm = M5x35

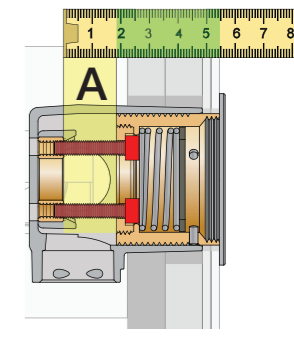


Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

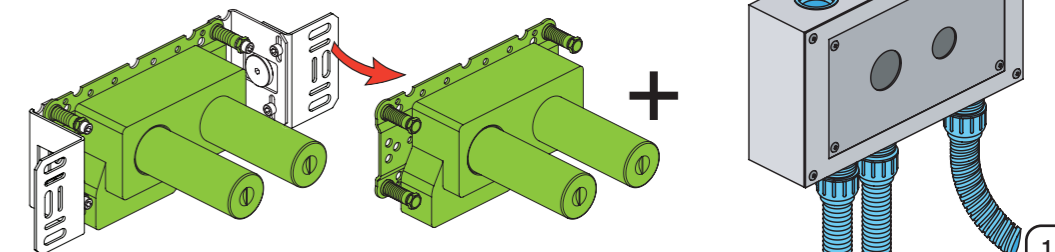






2x13 mm Lightweight wall Leichtwand Let væg Lätta konstruktion Holle wandconstructie Construction légère

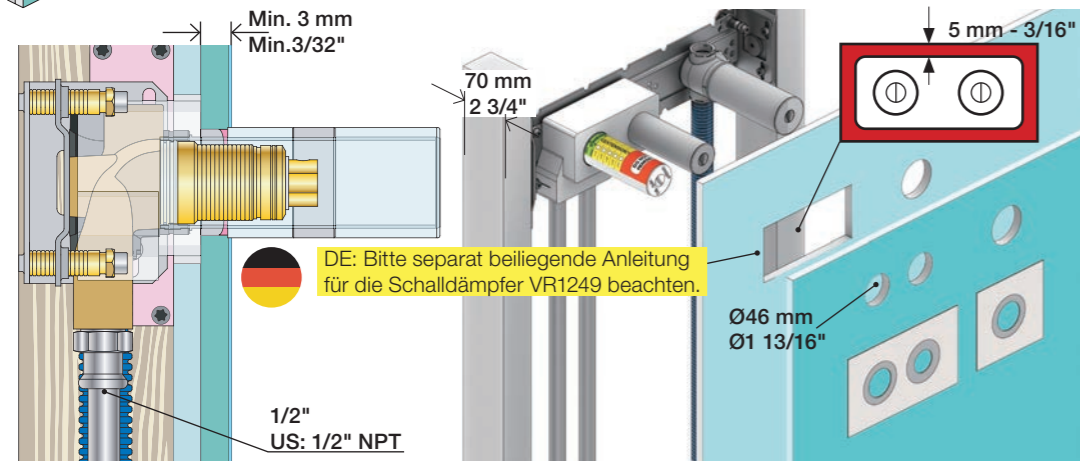


1x15 mm 1x18 mm 1x20 mm 2x13 mm Lightweight wall Leichtwand Let væg Lätta konstruktion Holle wandconstructie Construction légère

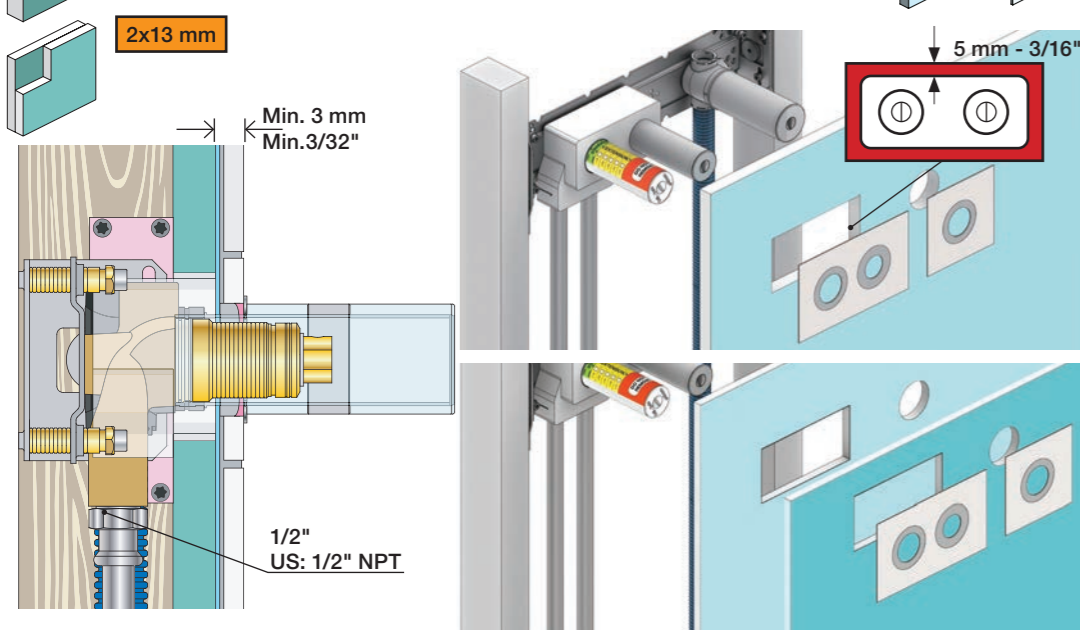






Masonry Mauerwerk Murværk Massive wand Mur Plein

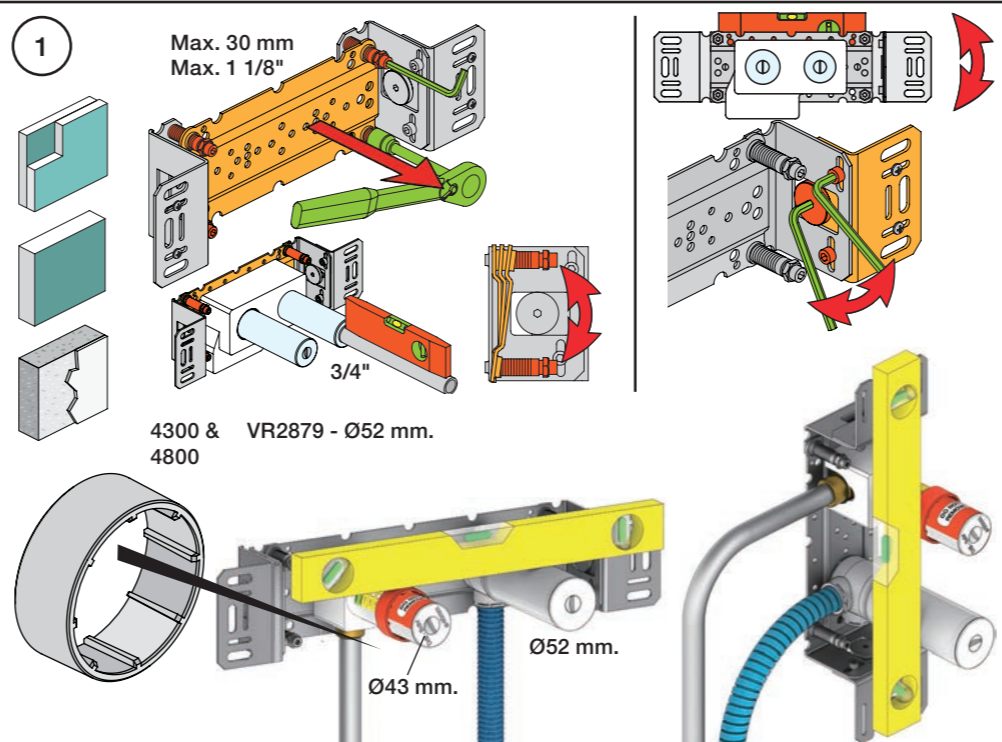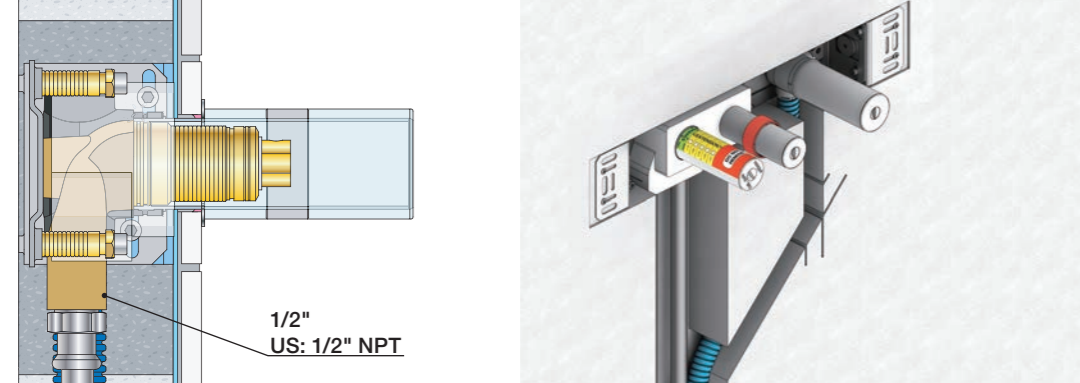

2 Test Pressure Prüfdruck testtryk Test tryck Test druk test de pression
Check the local legislation. Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen. Tjek de lokale regler. Kontrollera lokala föreskrifter. Nazitten lokale regelgeving. Vérifiez la législation locale.
! Water - Wasser - Vand ! MAX 1 Minute - Minut !
! Vatten - Water - L'eau ! MAX 1 Minuut !

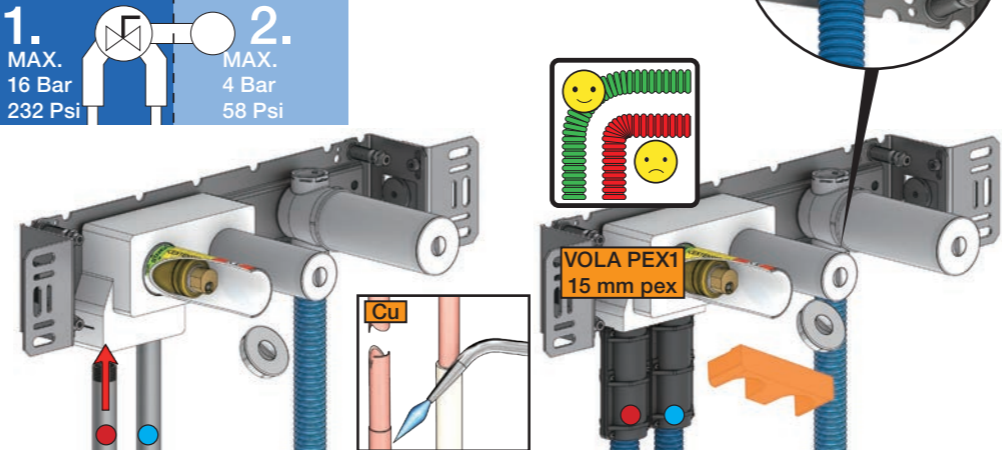

3 Flush installation Installation Spülen Skyl installation Skölj installation Kraan doorspoelen Rincer l'installation

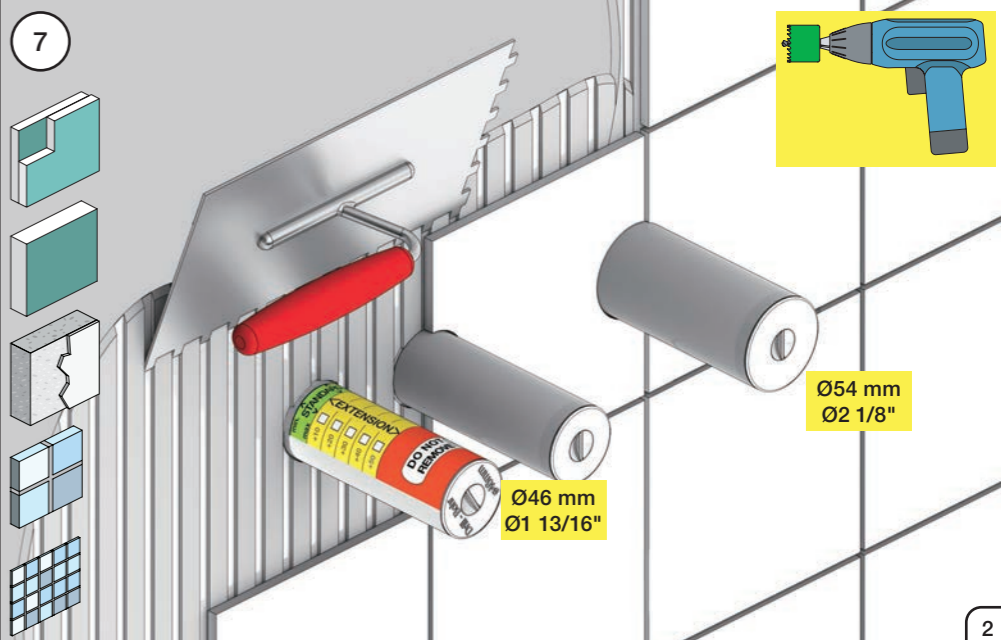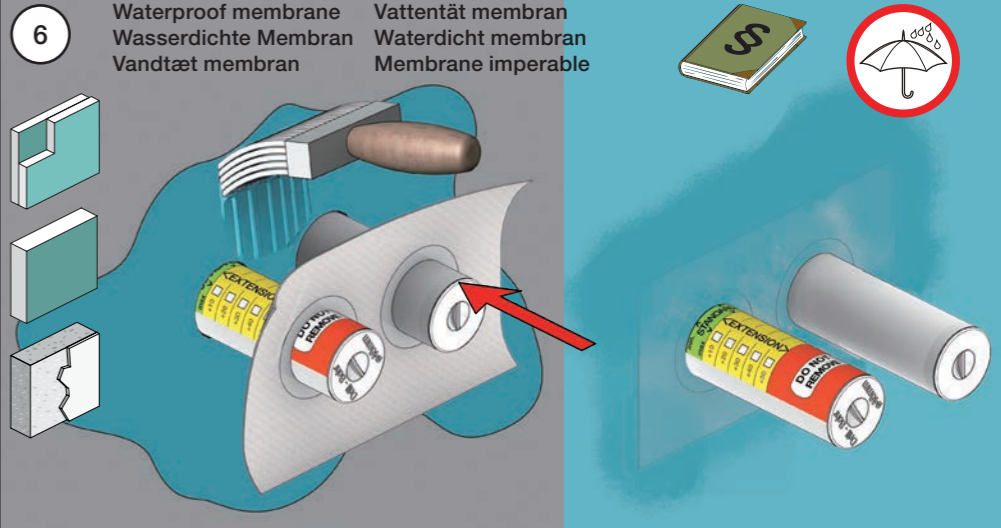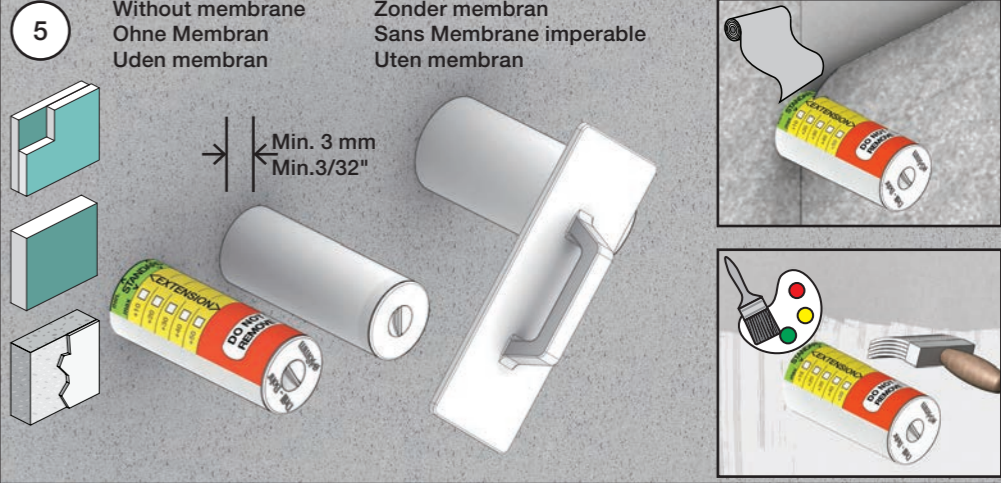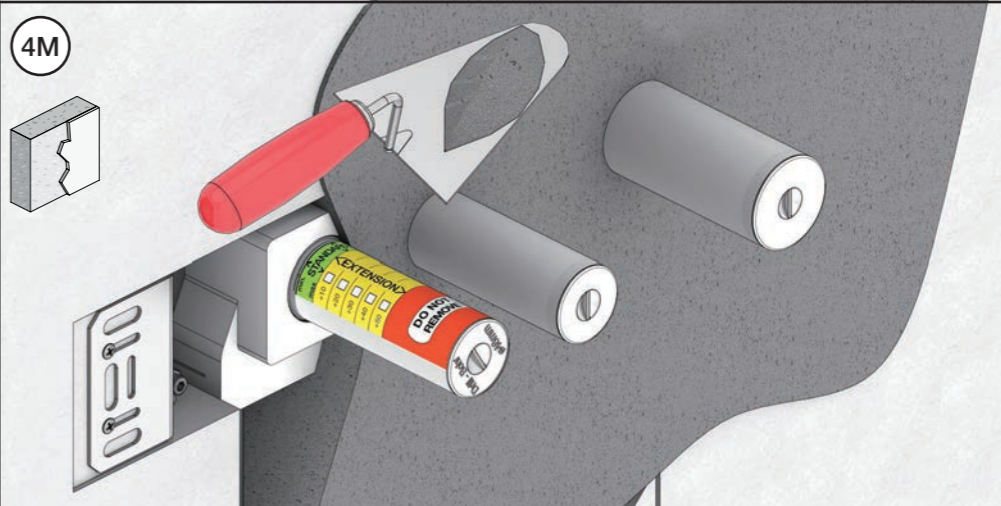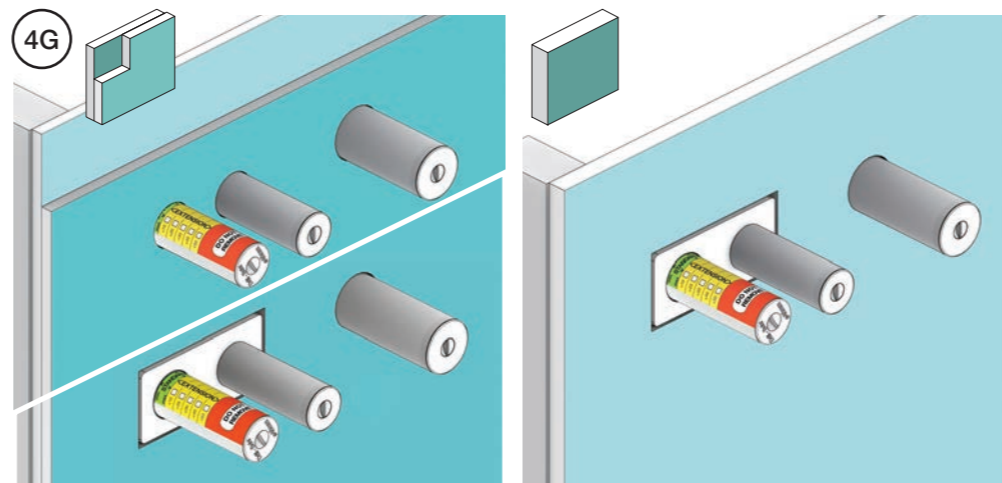


VOLA Electronic

Elektronikboks
Valve box
Ventil Kasten
Ventilbox
Ventiel doos
Boite étanche avec vanne




EU EMC directive
2004/108/EU
IPX4


VR2618

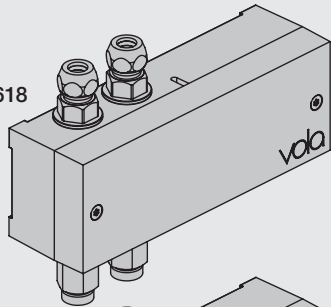

VR2617

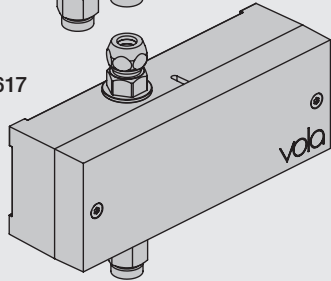

Settings: Einstellung:	Setting: Justering:	Afstelling: Réglage:			
	Sec.	1	2	3	4
DEFAULT SETTING:		ON	ON	ON	ON
ON	0	ON	ON	ON	ON = 20 sec. - hygienic rinse every 24h. - hygiejneski 24t efter sidste brug. - hygienisk skölja varje 24 timmar. - hygiënisch spoelen iedere 24 uur. - Rinçage hygiénique chaque 24h.
OFF	3	ON	OFF	ON	
	5	ON	OFF	OFF	
	8	OFF	ON	ON	
	10	OFF	ON	OFF	
	15	OFF	OFF	ON	
	20	OFF	OFF	OFF	
SPECIAL: Long spout Lange Auslauf Langt udløb Långt utlopp Lange uitloop Long bec	*0	ON	ON	OFF	

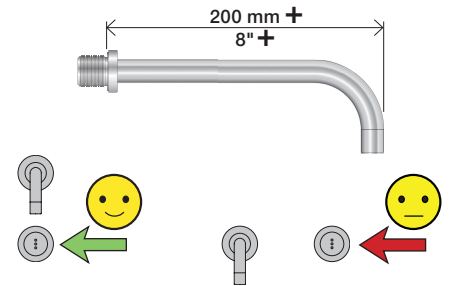



Installation requirements:
Installationsanforderungen:

Krav til installation:
Installationskrav:


Installatie Vereisten:
Exigences d'installation:

Sunlight or light from halogen lamps can shorten the signal range.
Sonnenlicht oder Licht von Halogenlampen können das Signal verkürzen.
Skarpt sollys eller halogenlys, kan forkorte rækkevidden.
Starkt sollyls eller halogenbelysning kan förkorta signalen/känsligheten.
Directe lichtinval van de zon of van halogeen lampen kan het signaal verkorten.
La lumière du soleil ou des lampes à halogène peut perturber le fonctionnement du détecteur.

No mirroring surfaces opposite the sensor.
Keine spiegelnden Flächen vor dem Sensor.
Ingen reflekterende overflader modsat sensoren.
Inga speglade ytor motsatta sensorn.
Geen spiegelen oppervlakken tegenover de sensor.
Pas de surfaces réfléchissantes opposées du capteur.

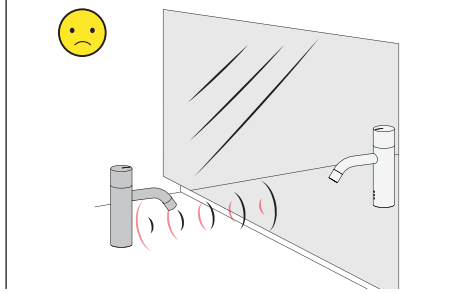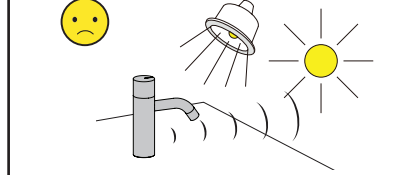

Adapter/ Adapteur VR2624 & VR2636

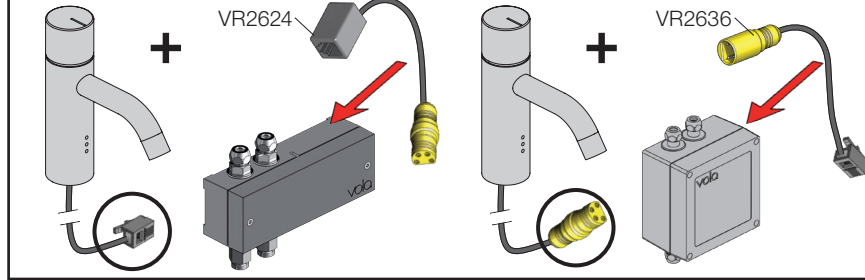

F DC Power supply
DC Stromversorgung
DC Nättaggregat

DC strømforsyning
DC Nättaggregat

DC voeding
Alimentation électrique

VR2622: ROW & GB 110 - 230V~/50-60Hz
VR2626: EU 9V~/300 mA
VR2623, IPX5: 100 - 240V~/50-60Hz/130mA
9V~/660 mA

VR2622/VR2626: 2 m
VR2623, IP64: 1 m

VR2622-VR2623-VR2626
VR2624-VR2636:
To be ordered separately
Separat bestellen
Bestilles særskilt
Beställas separat
Apart te bestellen
À commander séparément

Battery operation
Batteriebetrieb

Batteridrift
Batteridrift

Batterij bedrijf
Fonctionnement sur batterie


2 x 1.5V AA - FR6 - FR6

Batteries **MUST** be removed if operated by Power supply.
Batterien **MÜSSEN** bei Stromversorgung entfernt werden.
Batterierne **SKAL** fjernes ved brug af strømforsyning.
Batterier **SKAL** tas bort om der anvendes nättaggregat.
Batterijen **MOETEN** worden verwijderd als ze op netvoeding werken.
Les piles **DOIVENT** être impérativement retirées si on utilise l'alimentation électrique.

VR2618


VR2617

Adjustment of sensor range.
Einstellen von Reichweite des Sensors.
Justering af sensorafstand.
Justering av sensoravstånd.
Instellen van de sensor-afstand.
Réglage sensibilité de capteur.
Standard: ca. 15 cm.

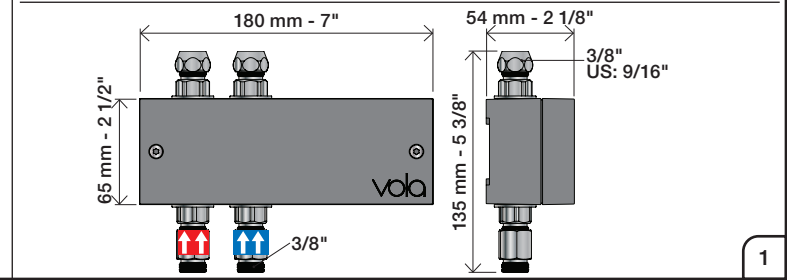


Installation examples
Installationsbeispiele

Fig. 1

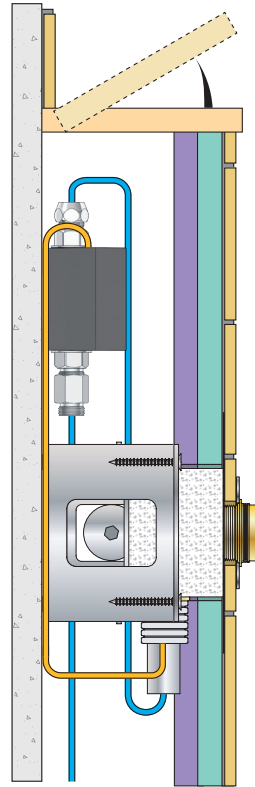

Installationseksempler
Installationsexemplar

Fig. 2

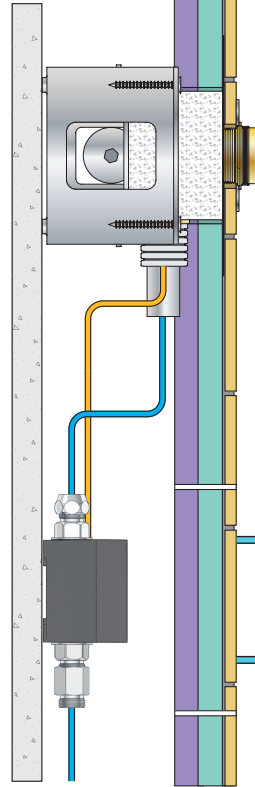

Installatie voorbeelden
l'installation des exemples

Fig. 3

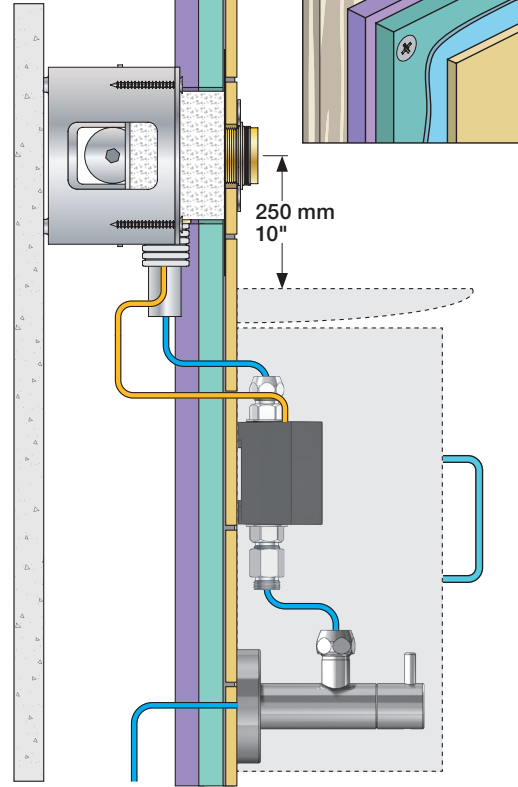


Fig. 4 Ceiling mounted
Deckenmontage
Loftmonteret

Takmonterad
Plafondmontage
Monté au plafond


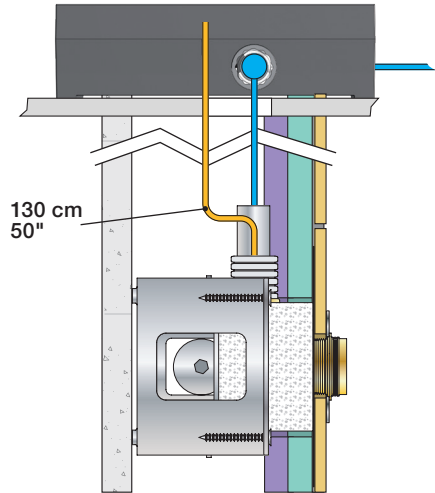



Fig. 5

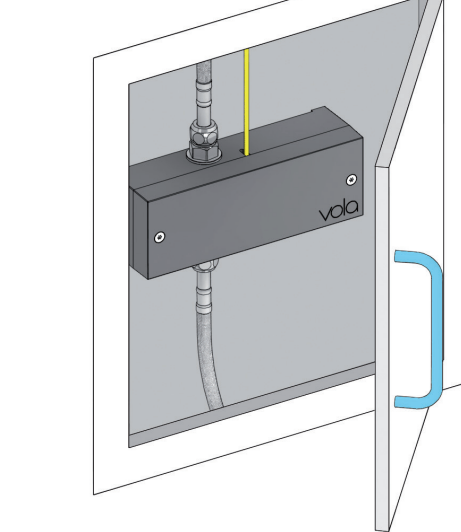


Wiring diagram
Schaltplan

Ledningsdiagram
kopplingschema


Aansluitschema
Schéma de câblage

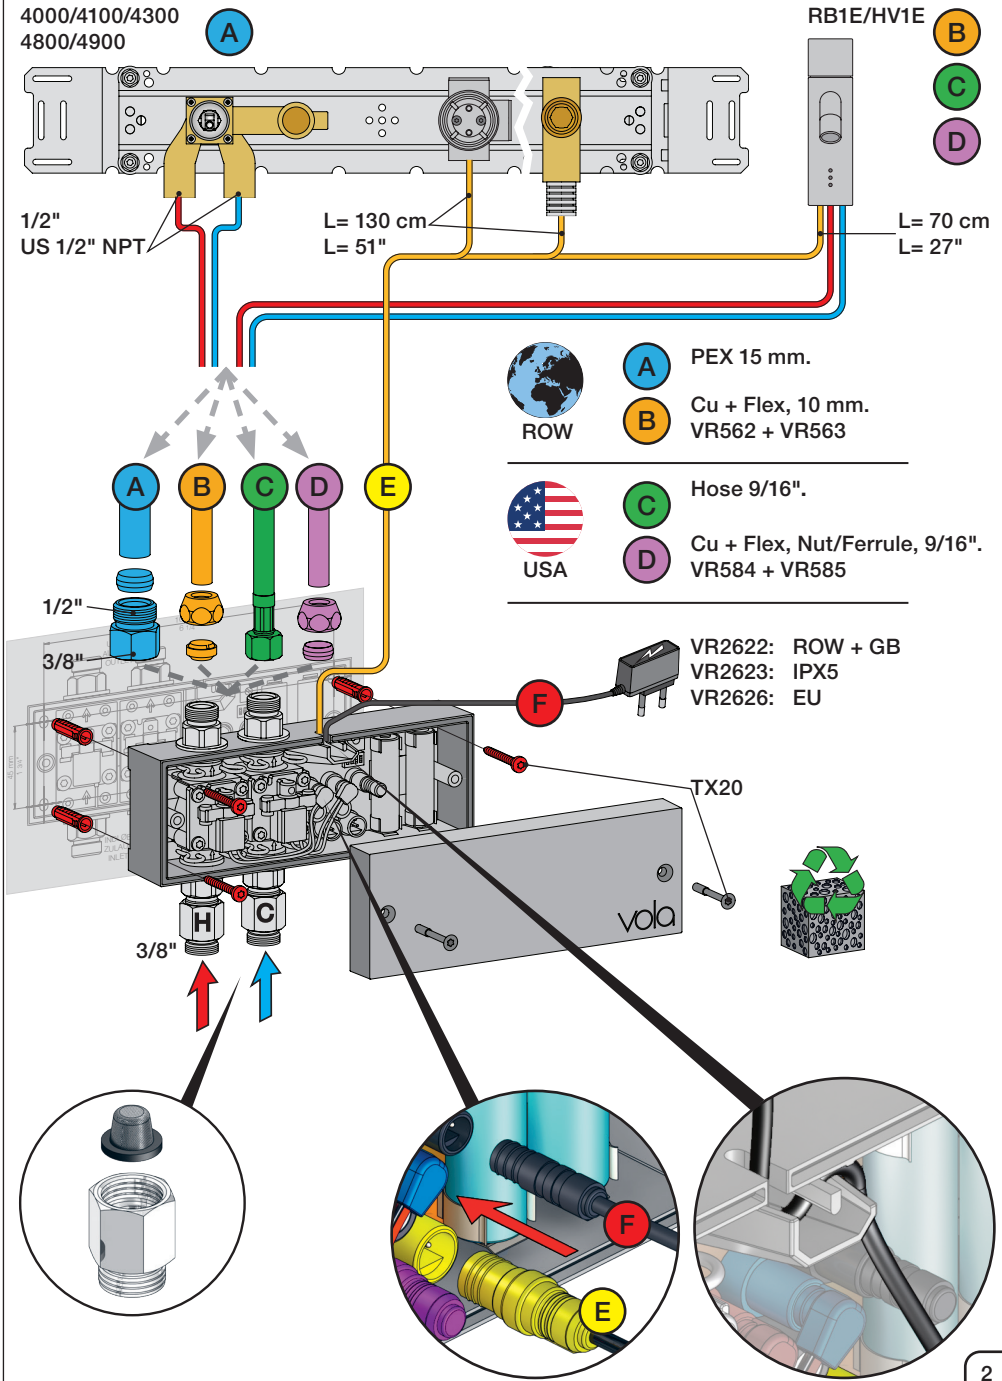

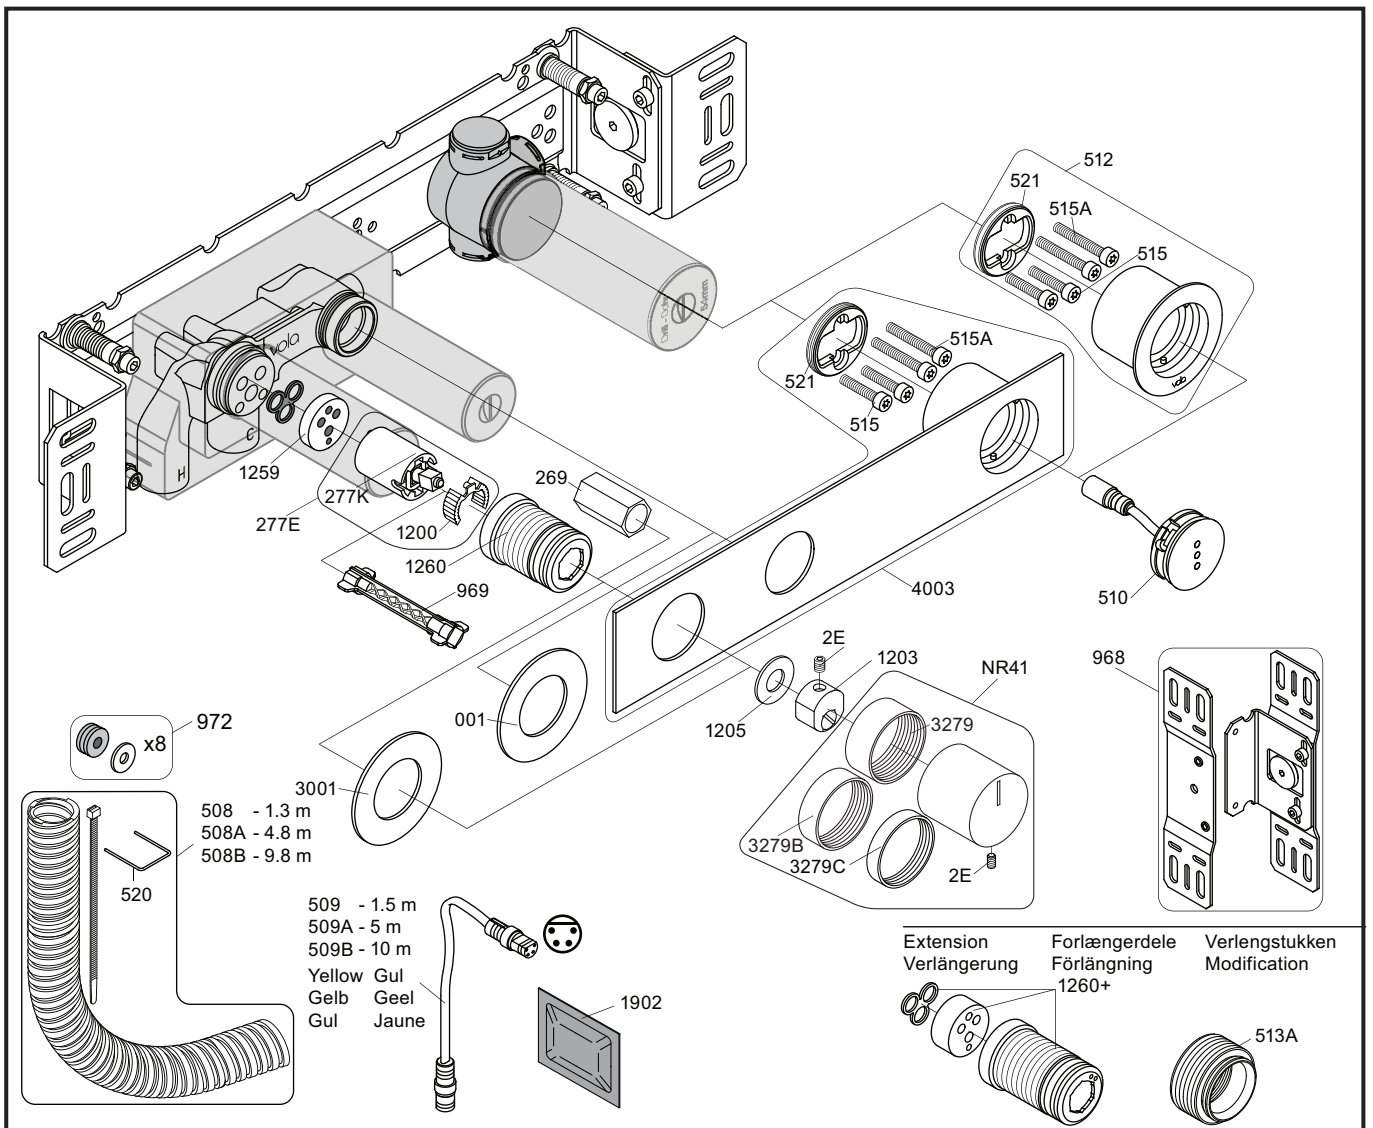

NR12A: VR2E, VR1202A
 VR277E: VR277, VR1200
 VR512: 2xVR515, 2xVR515A, VR521
 VR4003: 2xVR515, 2xVR515A, VR521


4900

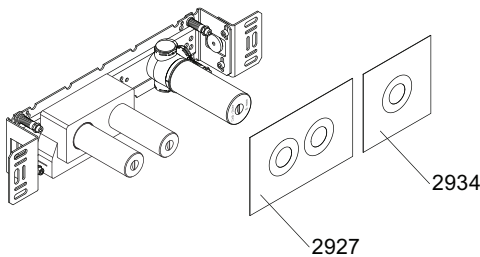

4003

3001, 001, 512

4900VS, 4900VSX

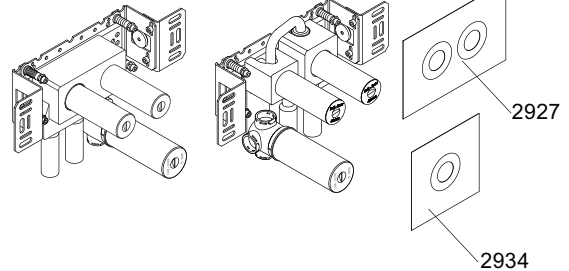

3001, 001, 512




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 4900
 4900VS, 4900VSX

Date
May 22

Rev.
3

Sheet
SB 40.49

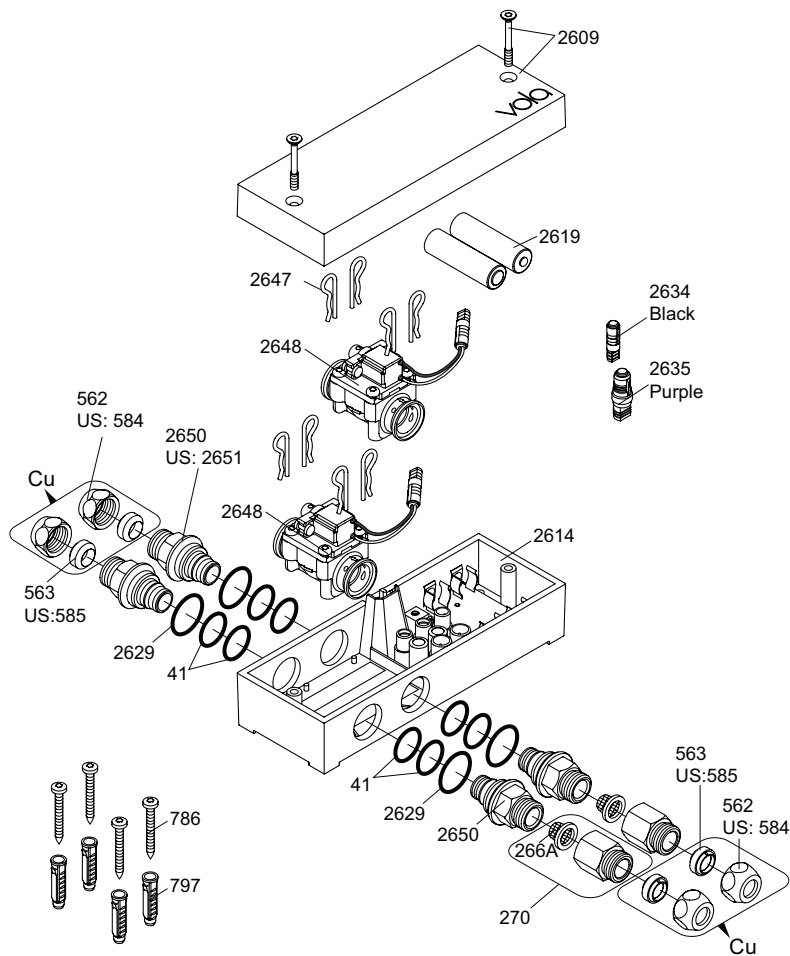

VR2650: 2xVR41, VR2652, VR2629
 VR2651: 2xVR41, VR2652, VR2629 (USA)
 VR2654: 4xVR2647, VR2648, 2xVR2650, 2xVR266A


Additional parts
Zusätzliche Teile
Supplerede dele
Ytterligere delar

Remote control
 Fernbedienung
 Fjernbetjening
 Fjärrkontroll

Afstandsbediening
 Contrôle à distance
 Telemando
 2625

Power supply
 Netzteil
 Strømforsyning
 Strömförsörjning

Stroomvoorziening
 Alimentation
 Convertidor adaptador

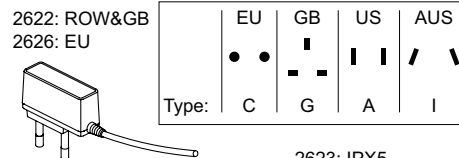

Extension
 2639 - 5 m
 2645 - 10 m

Black Svart
 Schwartz Zwart
 Sort Noir


Signal cable
 Signalkabel

Signaalkabel
 Câble de signal
 Cable de señal

41XX, 49XX:
 509 - 1.5 m
 509A - 5 m
 509B - 10 m



Yellow
 Gelb
 Gul
 Gul
 Geel
 Jaune

RB1E, HV1E:
 2656 - 1.5 m

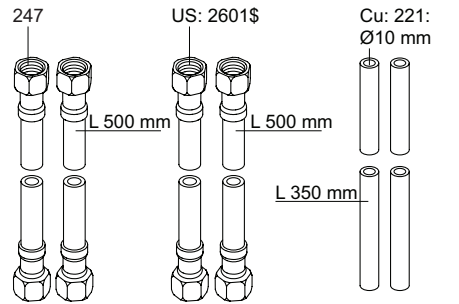

Adapter
 Adapteur

Discontinued model
 aufgeföhrte Modell
 Udgået model
 Avvecklad modell
 Beändigde model
 Modèle discontinué

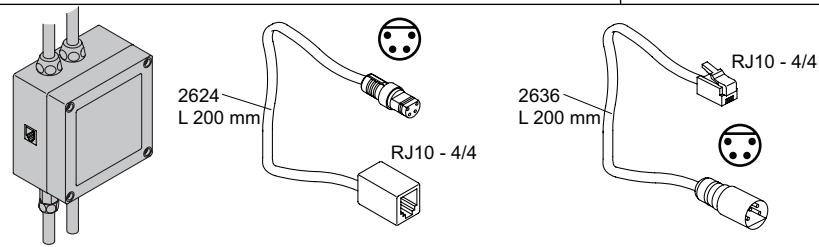

vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA VR2618
HV1E/4100/4900

Date:
 Feb. 23

Rev.:
 2

Sheet:
 SB21.16